

商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; A S 5 0 P P E 2 W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表

項 目	仕 様						
名 称	ル ー ム エ ア コ ン						
種 類	冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ)						
形 名	室内	AS50PPE2W					
	室外	AO50PPE2					
能 力	冷 房	定格	5.0 kW	定格中間	2.4 kW		
	暖 房	定格	6.3 kW	定格中間	3.1 kW	低温	6.5 kW
電 源	単相 200V 50/60 Hz						
運 転 特 性	始 動 電 流	8.6 A					
	消 費 電 力	冷 房	定格	1.650 kW	定格中間	0.435 kW	
		暖 房	定格	1.690 kW	定格中間	0.570 kW	低温
	電 流	冷房	8.5 A	暖房	8.6 A (最大15.0 A)		
	エネルギー消費効率	冷房	3.03	暖房	3.73	冷暖平均	3.38
	通年エネルギー消費効率	4.40					
	期間消費電力量	冷房	583 kWh	暖房	1694 kWh	合計	2277 kWh
	除湿量 (冷房時)	2.8 l/h					
	風 量	室 内	送 風 720 m ³ /h				
		室 外	送 風 1950 m ³ /h				
騒 音	室 内	冷 房	45 dB	暖 房	44 dB		
	室 外	冷 房	47 dB	暖 房	48 dB		
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定格出力	1.35 kW				
		始動方式	_____				
	熱 交 換 器	室 内	スリットフィン式	室 外	コルゲートフィン式		
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁					
	冷 媒	R410A 封入量 1.05 kg					
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内	クロスフローファン		室外	プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室内	24W		室外	30W	
	電 動 機	室内	直流無刷子		室外	直流無刷子	
遠 隔 装 置	ワイヤレス式						
製品外形寸法 H×W×D	室内機	275×790×215 (mm)			室外機	578×790×300 (mm)	
製 品 質 量	室 内	8.5 kg			室 外	40 kg	
電 源 コ ー ド	長さ	1.4 m	プラグ形状	㏽形	定格	250V 15A	
室 内 外 配 線 径 / 数	VVFケーブル 2.0mm 3芯×1本						
配 管	配管径 / 接続方式	6.35 mm 9.52 mm / フレア-					
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後					
	許容最大長 / 高低差	許容最大長	15 m	許容高低差	10 m		
ド レ ン ホ ー ス	室内	0.54m (接続ホース内径16mm)			室外	ドレ排水管付属 (接続ホース内径16mm)	
標準付属品 (本体付属品)	据付板、リモコン、乾電池 (2個) 取付ネジ、クロステープ、ドレ排水管 空清脱臭フィルタ (2枚)						
別 売 品 (オプション)	据付棧 (AT-F01) 交換用空清脱臭フィルタ (APS-08A) アース棒 (APS-09A)						

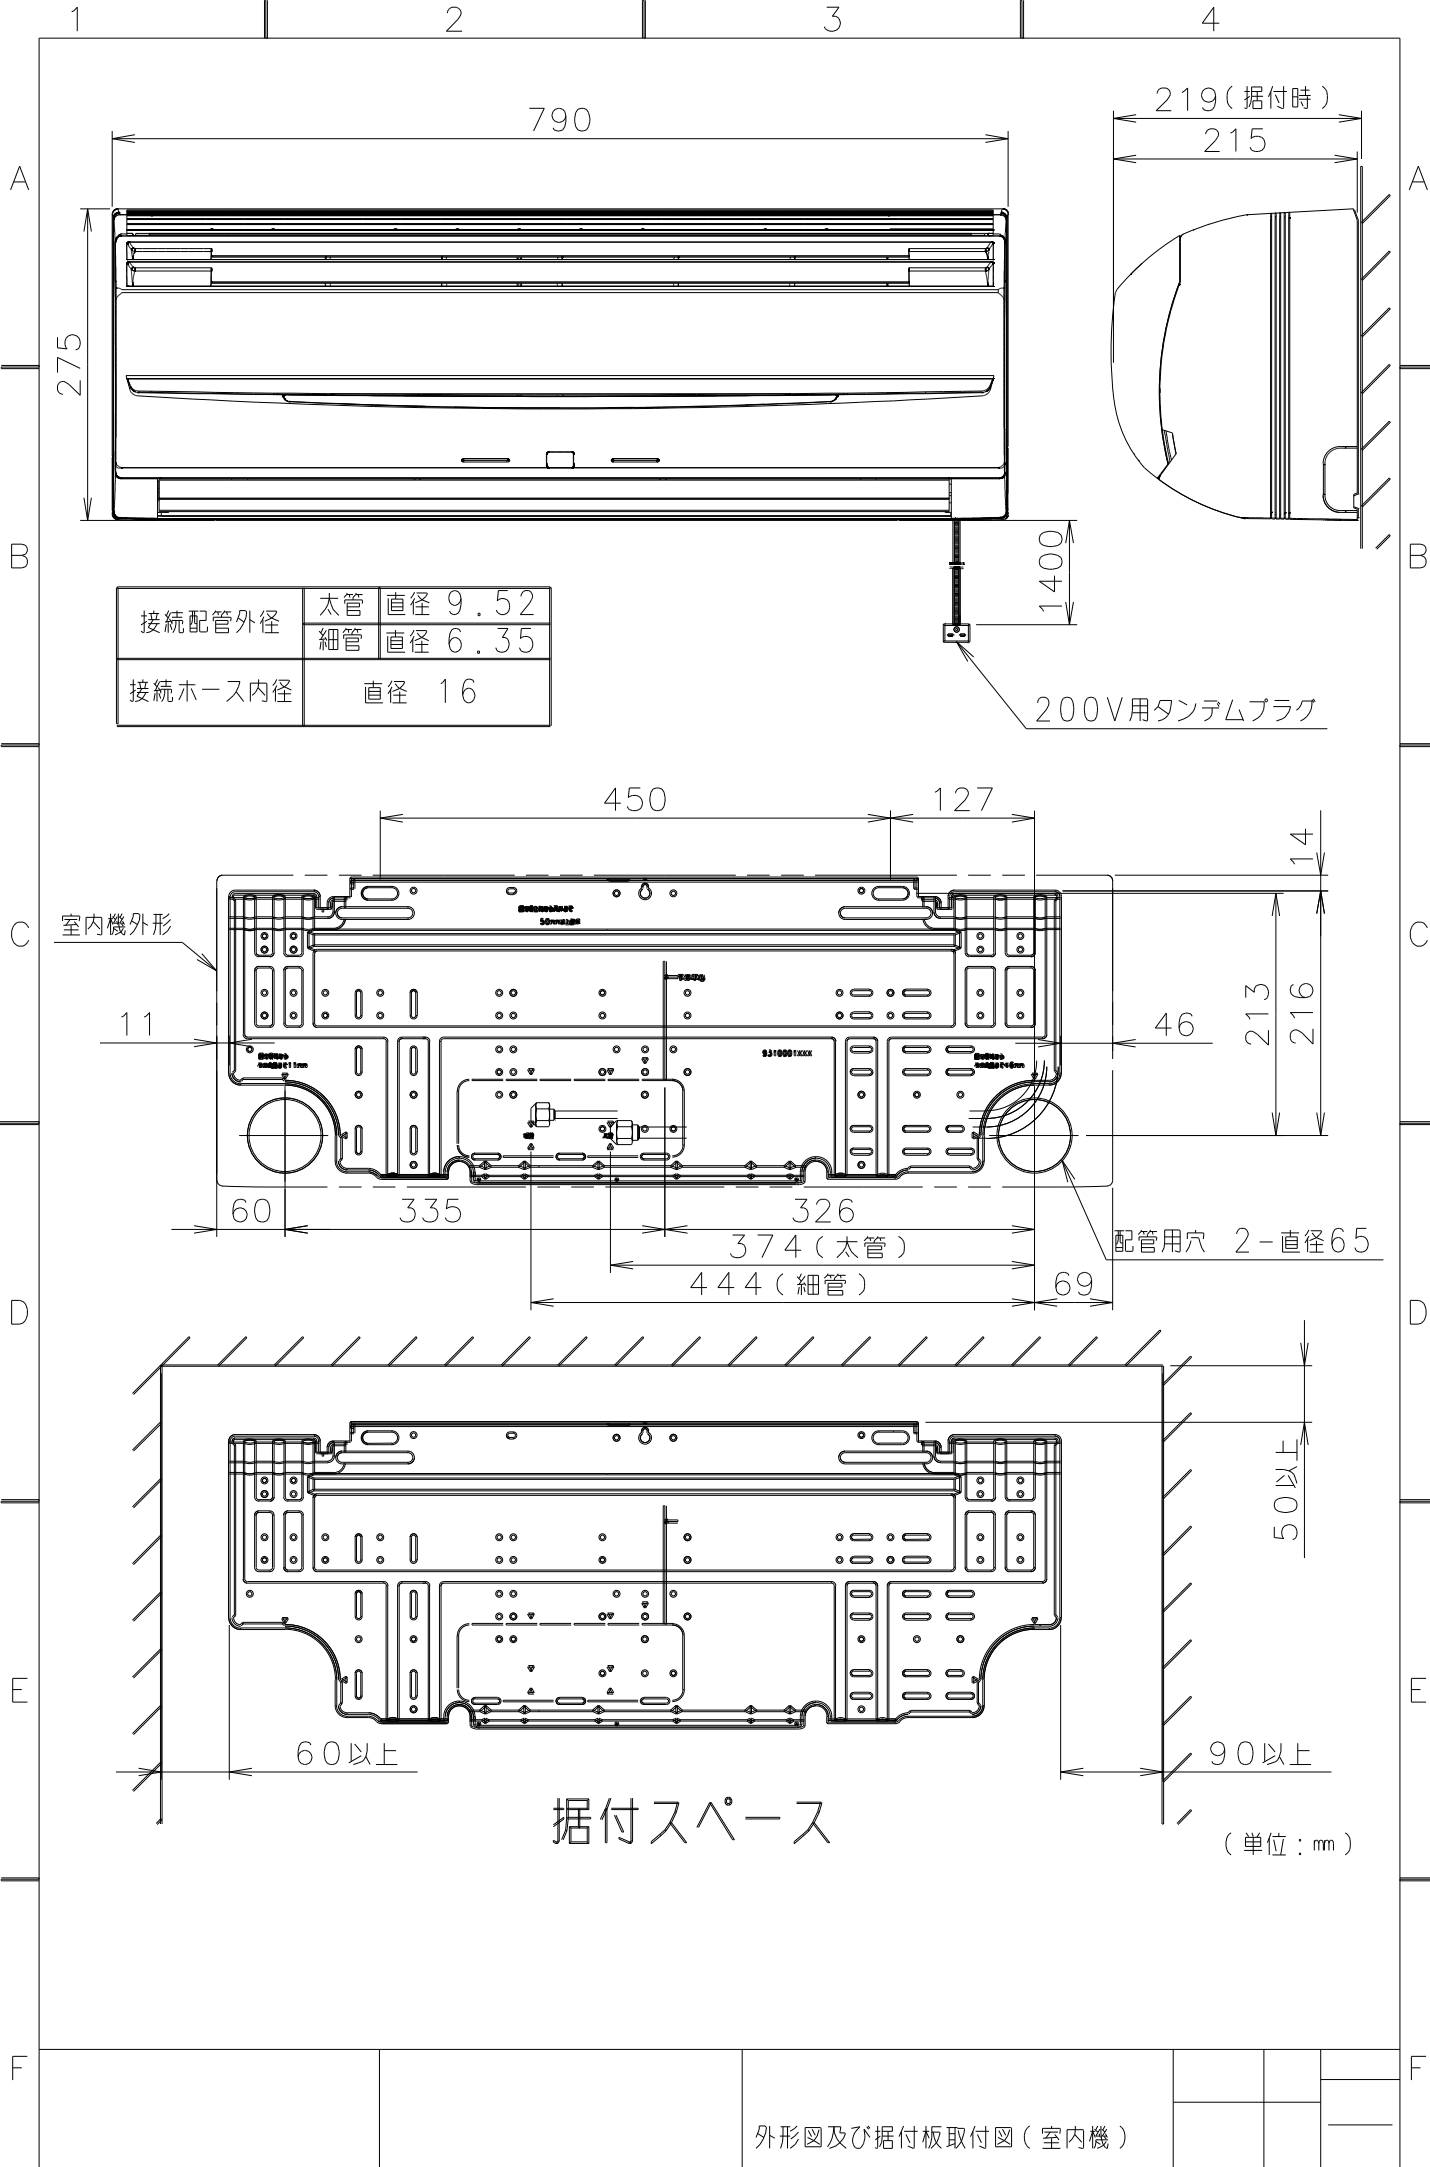

外形図及び据付板取付図(室内機)

