

商 品 仕 様 書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-F22S-W


株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表					
項 目	仕 様				
名 称	ル ー ム エ ア コ ン				
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）				
形 名	室 内 機	A S - F 2 2 S - W （ホワイ ト）			
	室 外 機	A O - F 2 2 S			
能 力	冷 房	定 格 2. 2 kW			
	暖 房	定 格 2. 5 kW	低 温 4. 4 kW		
電 源	単 相 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z				
運 転 特 性	始 動 電 流	4. 2 A			
	消 費 電 力	冷 房	定 格 0. 3 5 0 kW		
		暖 房	定 格 0. 3 9 5 kW	低 温 1. 3 0 0 kW	
	電 流	冷 房 3. 7 A	暖 房 4. 2 A （最 大 1 5. 0 A）		
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	冷 房 6. 2 9	暖 房 6. 3 3	冷 暖 平 均 6. 3 1	
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 （ A P F ）	6. 1			
	期 間 消 費 電 力 量	冷 房 1 7 6 kWh	暖 房 5 4 7 kWh	合 計 7 2 3 kWh	
	騒 音	室 内 機	冷 房 4 3 dB	暖 房 4 4 dB	
室 外 機		冷 房 4 3 dB	暖 房 4 2 dB		
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	0. 6 0 kW		
		始 動 方 式	—		
	熱 交 換 器	室 内 機	ス リ ッ ト フ ィ ン 式	室 外 機	コ ル ゲ ー ト フ ィ ン 式
	冷 媒 制 御 器	電 子 膨 張 弁			
	冷 媒	R 4 1 0 A 封 入 量 1. 2 0 kg			
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室 内 機	ク ロ ス フ ロ ー フ ァ ン	室 外 機	プ ロ ペ ラ フ ァ ン
	送 風 機 出 力	室 内 機	2 4 W	室 外 機	2 6 W
	電 動 機	室 内 機	直 流 無 刷 子	室 外 機	直 流 無 刷 子
遠 隔 装 置	ワ イ ヤ レ ス 式				
製 品 外 形 寸 法 H × W × D	室 内 機	2 9 5 × 7 9 0 × 2 1 5 (mm)	室 外 機	5 4 0 × 7 9 0 × 2 9 0 (mm)	
製 品 質 量	室 内 機	1 1 kg	室 外 機	3 4 kg	
電 源 コ ー ド	長 さ	1. 4 m	プ ラ グ 形 状	平 行 形 定 格 1 2 5 V 1 5 A	
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数	V V F ケ ー ブ ル Φ 2. 0 mm 3 芯 × 1 本				
配 管	配 管 径 / 接 続 方 式	Φ 6. 3 5 mm Φ 9. 5 2 mm / フ レ ア ー			
	配 管 取 り 出 し 方 向	左、右、下、後、左後、左下			
	許 容 最 大 長 / 高 低 差	許 容 最 大 長	1 5 m	許 容 高 低 差	1 0 m
排 水 機 構	室 内 機	ド レ ン ホ ー ス 0. 5 2 m (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm)	室 外 機	ド レ ン 排 水 管 付 属 (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm)	
標 準 付 属 品 (本 体 付 属 品)	据 付 板、リ モ コ ン、乾 電 池 (2 個)、取 付 ネ ジ、空 清 脱 臭 フ ィ ル タ (2 枚)、ク ロ ス テ ー プ (結 露 防 止 用 補 助 テ ー プ)、ド レ ン 排 水 管 (室 外 機 排 水 用 ソ ケ ッ ト)				
別 売 品 (オ プ シ ョ ン)	据 付 棧 (A T - F 0 1) 交 換 用 空 清 脱 臭 フ ィ ル タ (A P S - 0 8 G)、ア ー ス 棒 (A P S - 0 9 A)				

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。

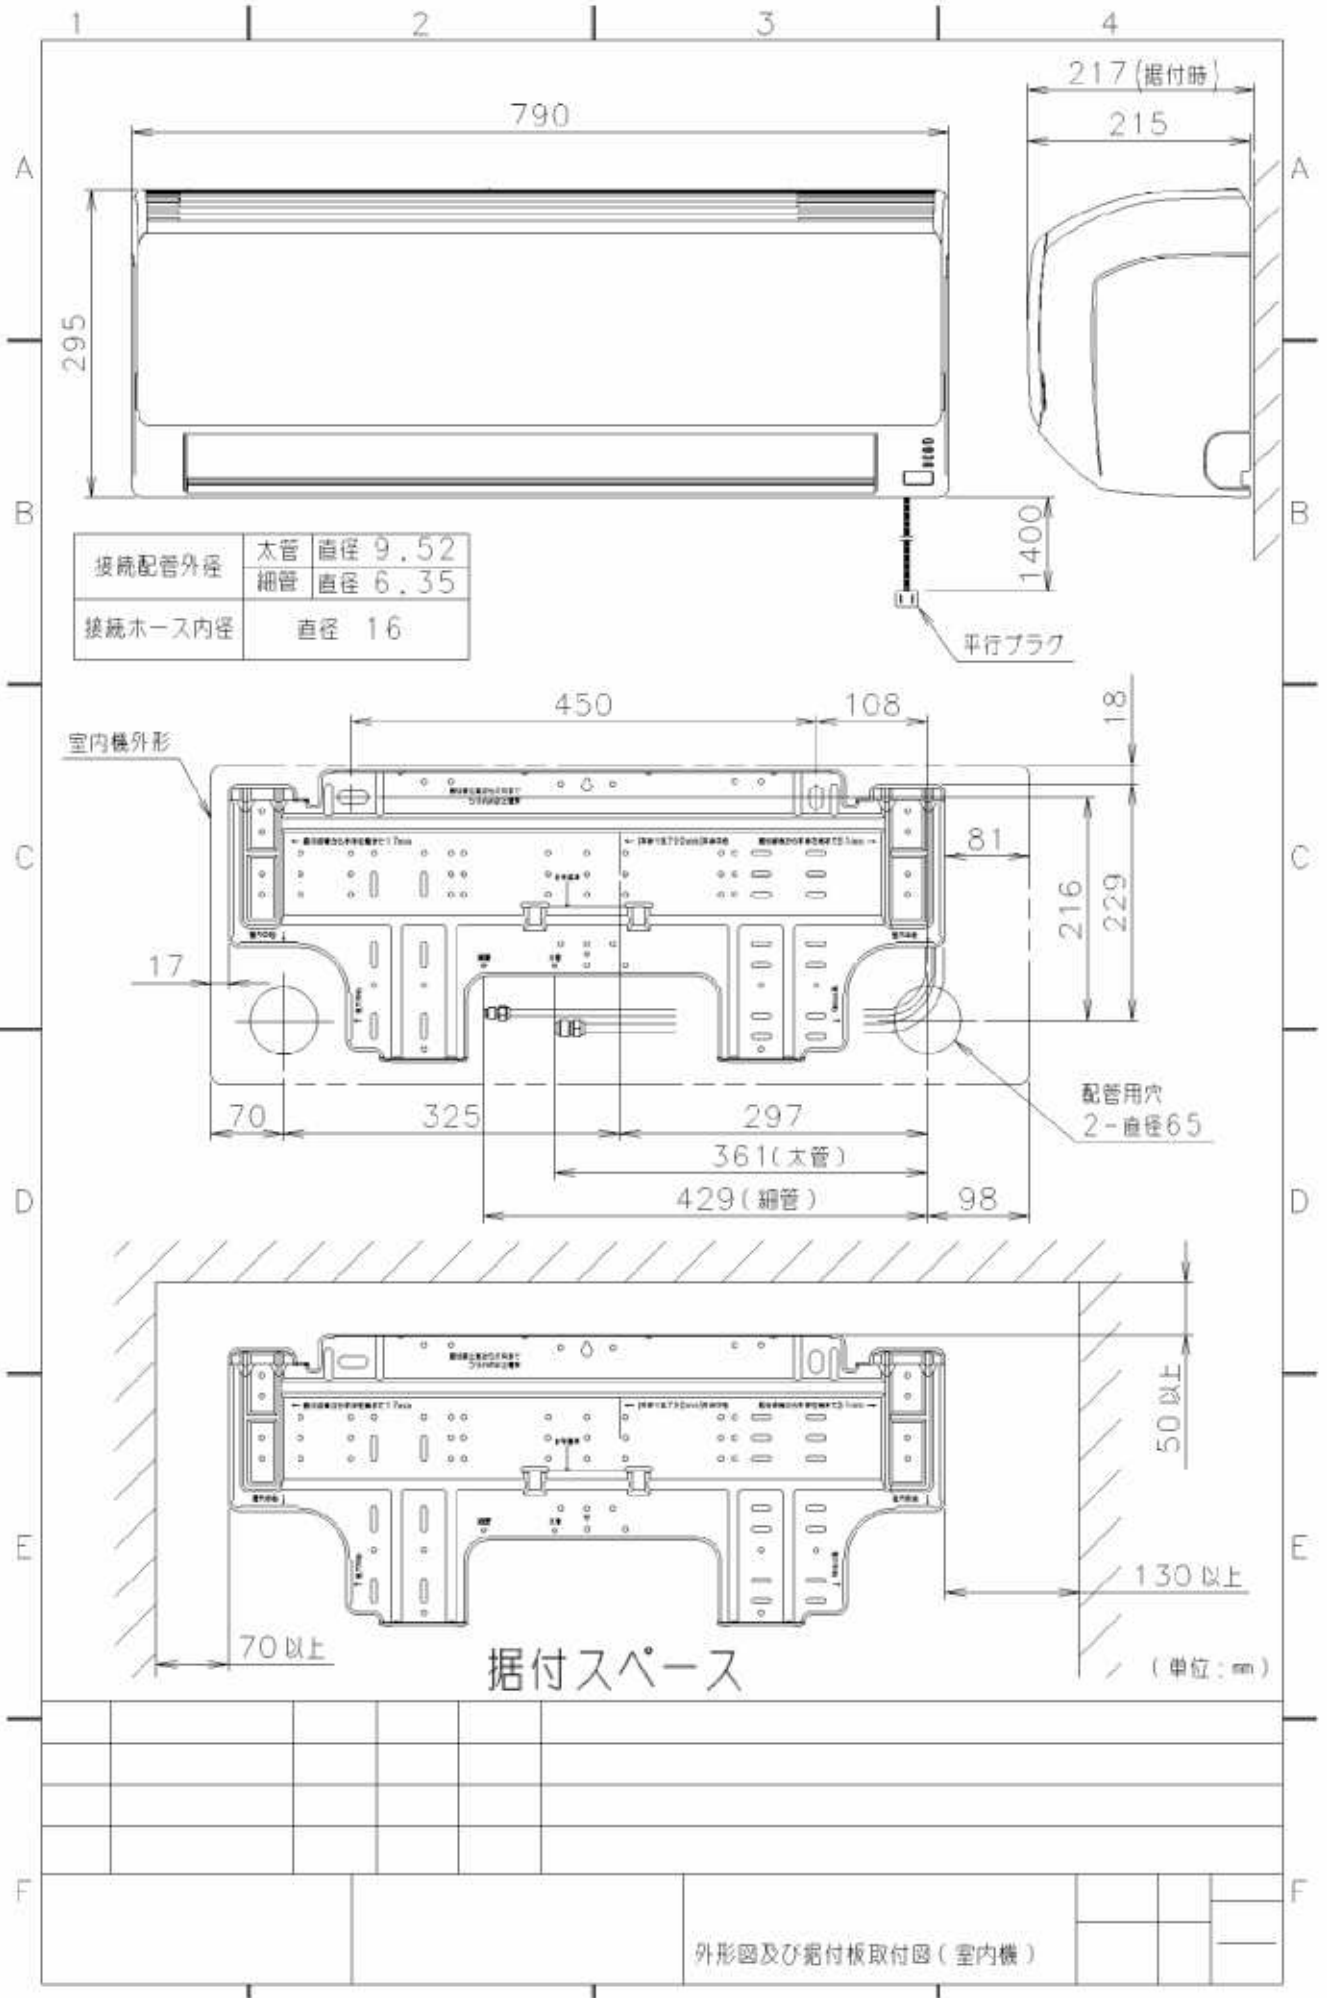

外形図及び据付板取付図(室内機)

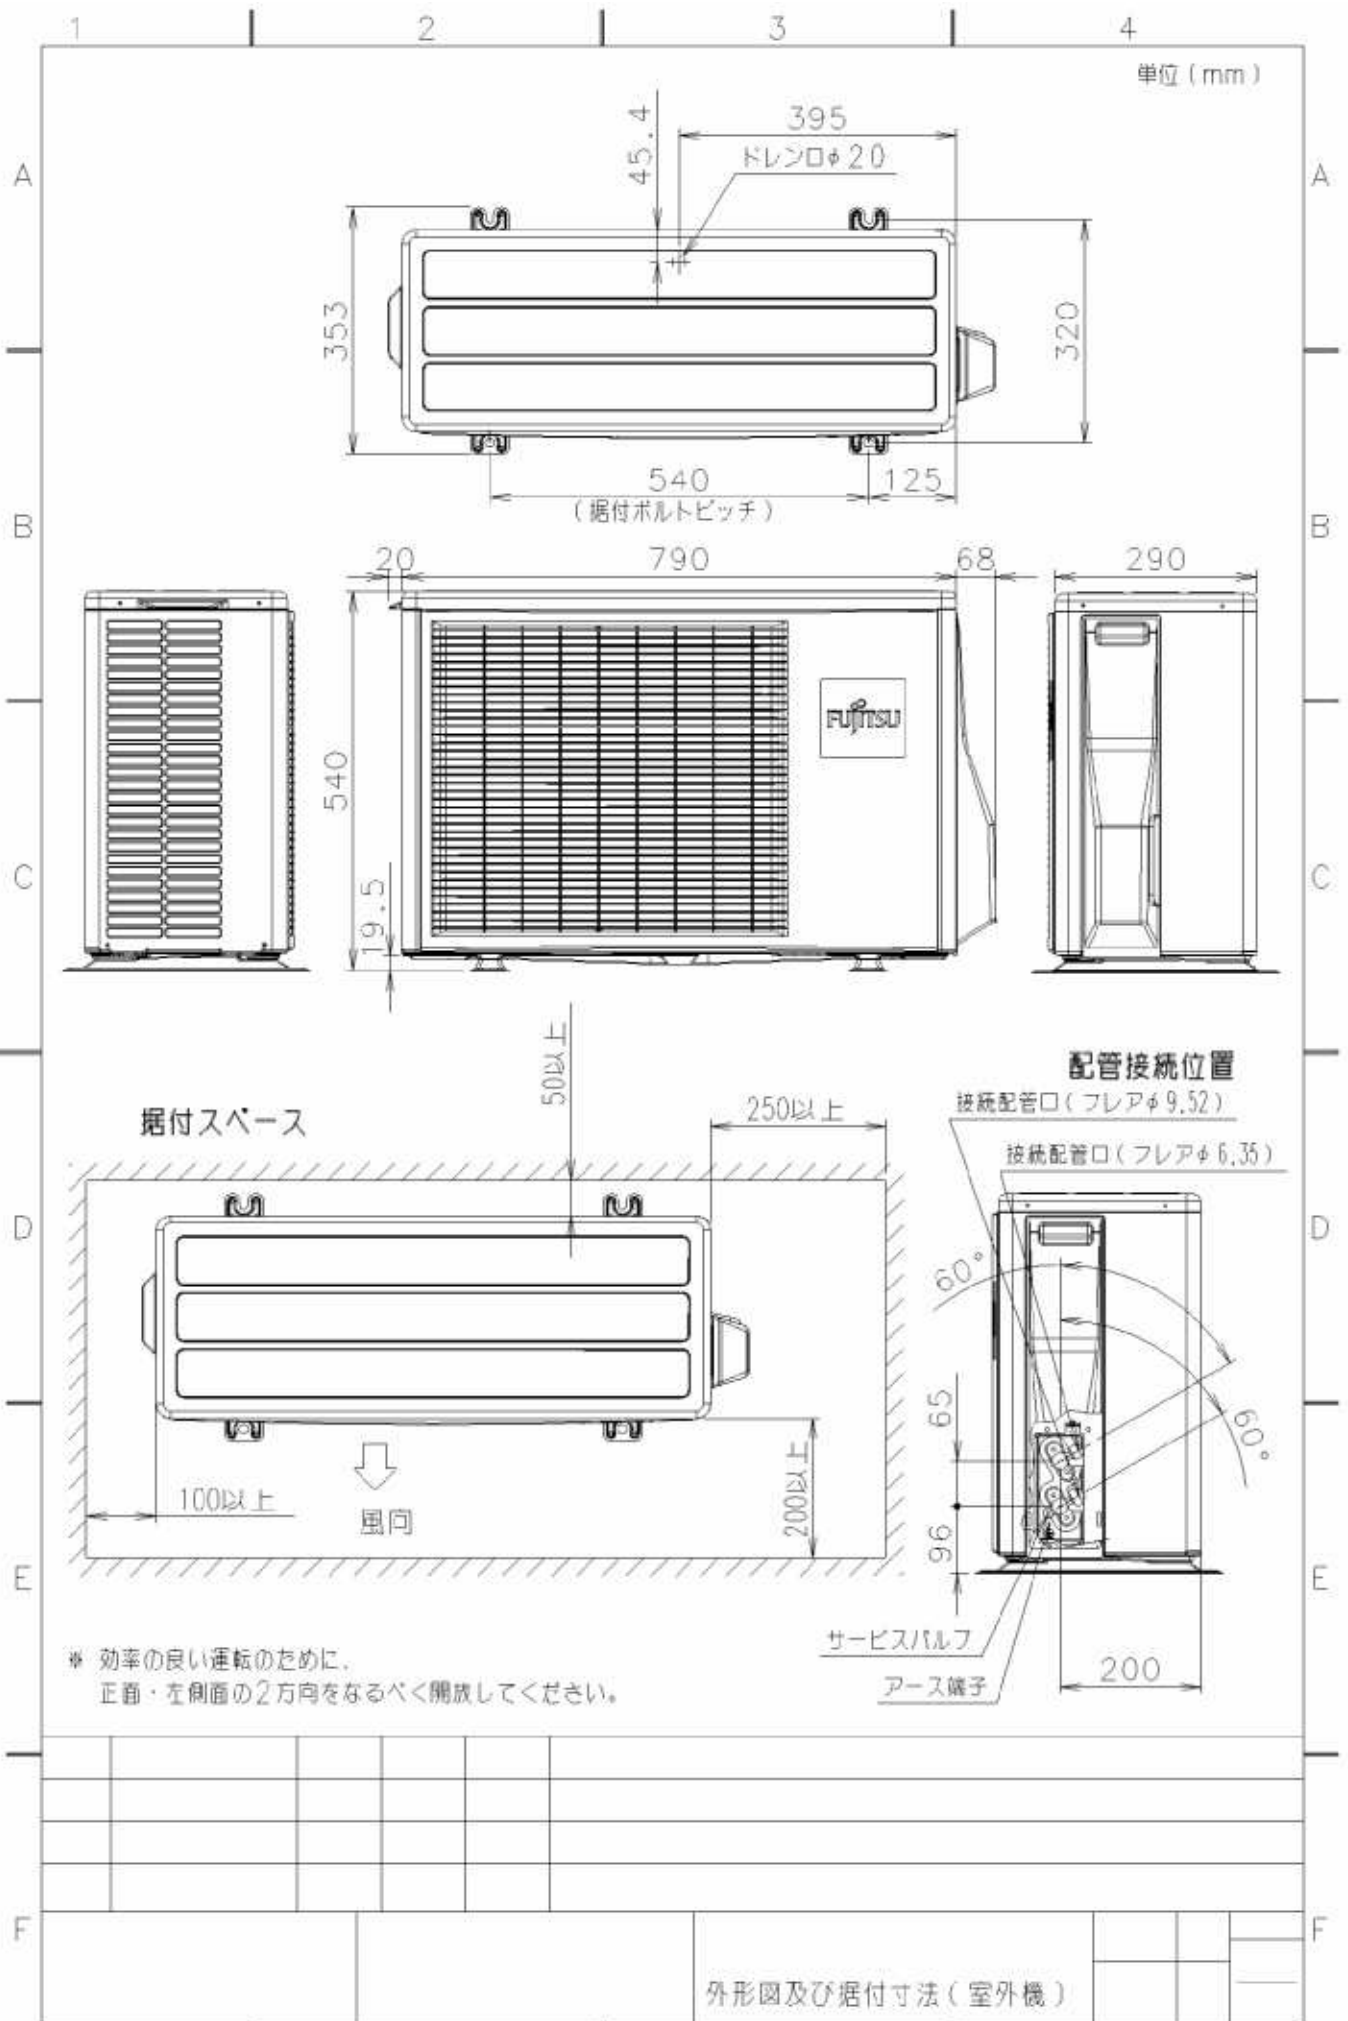

外形図及び据付寸法 (室外機)