全直流變頻空調

日本同步技術 穩定中締造節能速冷超高效能

室內機特色

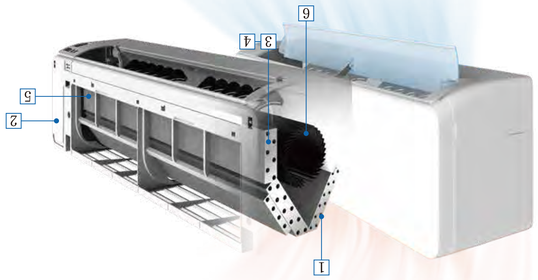

室外機特色



1 抗氣化及防蝕，主機板正反面塗裝



- 將外機主機板塗上石墨烯，減緩對於濕氣侵蝕造成的銹蝕。
- 延長主機板使用壽命。

※因安裝環境因素不同，敬請真實環境為主。

2 防蝕技術，藍波處理

在外機銅質熱交換器表面，噴塗上一層親水力較高和親水度，使其具有一定的抗腐蝕力，延長產品使用壽命。

此塗層第一層親水層，冷媒流過親水層，位置將會，冷媒遇到水滴，親水力較高的冷媒會更容易與水滴接觸，加快冷媒的蒸發速度，空氣流動順暢，以提高熱交換效率。

3 DC雙轉子壓縮機



採自動調整高熱交換力，可加大冷媒效果。

4 高密度熱交換器

增加銅管高熱交換力，增加冷媒熱交換。

5 高效率DC風扇馬達

採用直流風扇馬達節約電力，靜音的效果，營造舒適環境。

1 防腐防蝕，熱交換器雙邊銅管塗裝

- 地下水還是生活飲用水源，長期浸泡在含鹽分的海水中，易造成腐蝕穿孔，今銅管的PM2.5含氧化物，具有抗菌，也提高內銅管防殺手，確保內銅管被腐蝕銅管防護塗裝，確保室內機耐用性。

※因安裝環境因素不同，敬請真實環境為主。

2 IPX4級防水設計

採用防水設計，確保室內機在高濕度環境下運作穩定。

3 多分歧管路設計

4 高密度熱交換技術



銅管數量 2 倍，散熱面積增大量，約為 30%，提升冷媒熱交換效率。

5 高效率DC風扇馬達

室內機靜音，降低噪音。

6 大直徑旋槳風扇

大風量、低噪音，空氣流吹得更遠。

※各機種型號略有一。

1 雙重過濾網

採用雙層過濾網，確保室外機發揮最大效能。

2 低噪音高效靜音

採用高效能靜音馬達，降低運轉時產生的噪音。

3 防蝕機

採用防蝕機，確保室外機發揮最大效能。

4 高密度熱交換器

採用高密度熱交換器，確保室外機發揮最大效能。

5 高效率DC風扇馬達

採用直流風扇馬達節約電力，靜音的效果，營造舒適環境。

※各機種型號略有一。

全系列內置排水泵、搭載無線遙控器及空氣清淨濾網

R410A

超薄型設計
厚度僅198mm

超薄機身，適合安裝在較狹窄的天花板，改善天花板過低造成的壓迫感。

立放安裝
可依照空間設計需求彈性安裝

富士通的立放安裝設計，適用於梳高、不便安裝於天花板或壁面之空間，滿足各種空間需求，美化您的居家。

內置排水泵
室內機安裝位置更靈活

高揚程700mm的排水泵，排水距離可延長達10m。內置排水泵的機種在狹小的天花板內也可以方便排水，不受排水高度或距離的限制，安裝更靈活。



自動導風格柵（選配）
美觀．舒適．健康

- 透過遙控器控制調整4種舒適氣流
- 強制讓暖風向下吹送
- 室內機停止運轉時，格柵自動閉合

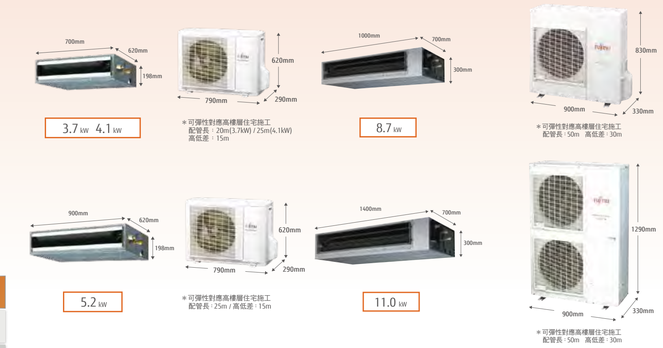

※可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：20m(3.7kW) / 25m(4.1kW)
高低差：15m

※可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：50m 高低差：30m

※可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：25m / 高低差：15m

※可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：50m 高低差：30m

※可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：30m / 高低差：20m

透過遙控器 設定靜壓
靜壓調整範圍大，可以克服現場環境的限制

超薄型埋入室內機 3.7kW / 4.1kW / 5.2kW	0~90Pa 可設定10段靜壓
中靜壓埋入室內機 7.3kW / 8.7kW / 11.0kW	30~200Pa 可設定多段靜壓

全系列搭載 無線遙控器

(3.7/4.1/5.2kW) (7.3/8.7/11.0kW)

主要機能介紹

- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 封閉式內機
- 內置排水泵
- 薄型化設計 (即036~050型)
- 立放式安裝 (即036~050型)
- 無線遙控器
- 空氣清淨濾網
- 一對四遙控器

選配品：自動導風格柵 (即036~050型)
有線線控器
簡易線控器
室溫感測器

一對一埋入機種

型號	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房季節性能因數 (CSPF) (kWh/kWh)	年耗電量 (度/年)	電壓 (V/Φ/Hz)	運轉電流 (冷房/暖房) (A)	最大運轉電流 (冷房/暖房) (A)	消耗電功率 (冷房/暖房) (kW)	冷媒	室內機 (冷房最高) (m³/h)	室外機 (冷房最高) (kW)	設定值 (Pa)	排水泵	排水管尺寸 外徑 (mm)	氣管 (mm(分))	液管 (mm(分))	配管長 (m)	高低差 (m)	內含冷媒量 長度 (m)	空氣清淨濾網 (JK)	液晶無線遙控	有線線控器 簡易線控器 通訊機板組	室溫感應器	室內機 室外機 (kg)	高X寬X深 (不含開關、把手、腳座) (mm)	室外機安裝固定腳孔距 (寬×深) (mm)	出風口法蘭尺寸 (寬×高) (mm)	出風口尺寸 (寬×高) (mm)	室外機安裝固定腳孔距 (寬×深) (mm)
(內)ARCG036LSTB (外)AOCG036LBTA	3.7	4.5	5.04	872	220/1/60	(冰)2.7 (暖)5.9	(冰)9.5 (暖)11.0	(冰)1.05 (暖)1.23	R410A	650/2050	25(0-90)	R410A	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	2	O	選購	選購	(內) 19 (外) 39	(內) 293X798X355 (外) 542X799X290	540x320	650x151	560x155
(內)ARCG040LSTA (外)AOCG040LBTA	4.1	5.0	4.90	994	220/1/60	(冰)3.2 (暖)6.2	(冰)5.3 (暖)14.8	(冰)1.12 (暖)1.35	R410A	800/2050	25(0-90)	R410A	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	6.35(2)	12.7(4)	25	15	15	2	O	選購	選購	(內) 19 (外) 37	(內) 198x700x620 (外) 620x790x290	540x320	650x151	560x155
(內)ARCG050LSTB (外)AOCG050LBTA	5.2	6.0	4.86	1271	220/1/60	(冰)3.7 (暖)7.4	(冰)11.0 (暖)15.0	(冰)1.57 (暖)1.59	R410A	940/2050	25(0-90)	R410A	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	6.35(2)	12.7(4)	25	15	15	2	O	選購	選購	(內) 23 (外) 37	(內) 198x900x620 (外) 620x790x290	540x320	850x151	760x155
(內)ARCG071LHTBP (外)AOCG071LBTA	7.3	8.0	4.82	1798	220/1/60	(冰)5.2 (暖)11.1	(冰)13.5 (暖)18.5	(冰)2.41 (暖)2.20	R410A	1360/2460	30(30-200)	R410A	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	6.35(2)	15.88(5)	30	20	15	2	O	選購	選購	(內) 36 (外) 41	(內) 300x1000x700 (外) 620x790x290	540x320	762x217	895x255
(內)ARCG090LHTBP (外)AOCG090LBTA	8.7	10.0	4.21	2454	220/1/60	(冰)6.2 (暖)13.7	(冰)13.5 (暖)17.0	(冰)2.94 (暖)2.99	R410A	1700/3600	30(30-200)	R410A	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	9.52(3)	15.88(5)	50	30	20	2	O	選購	選購	(內) 36 (外) 61	(內) 300x1000x700 (外) 830x900x330	650x370	762x217	895x255
(內)ARCG110LHTBP (外)AOCG110LBTA	11.0	12.5	5.03	2598	220/1/60	(冰)7.2 (暖)14.1	(冰)14.6 (暖)21.0	(冰)2.70 (暖)3.09	R410A	2550/6750	30(30-200)	R410A	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	9.52(3)	15.88(5)	50	30	20	2	O	選購	選購	(內) 46 (外) 86	(內) 300x1400x700 (外) 1290x900x330	650x363	1162x217	1295x255

備註 ★全機種室外供電・控制線採用 2.0mm²x4芯以上 ★本型錄各項數據資料為設計參考數字，請依機體標示為基準 ★如需搭配使用排水器，請務必使用專用電源 ★室外機外觀尺寸不含開關、把手、腳座 ★CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為補認登錄 ★節能標章機型，請上經濟部節能標章網站查詢

一對一壁掛式機種

系列	型號	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房季節性能因數 (CSPF) (kWh/kWh)	能源效率等級	年耗電量 (度/年)	電壓 (V/Φ/Hz)	運轉電流 (冷房/暖房) (A)	最大運轉電流 (冷房/暖房) (A)	消耗電功率 (冷房/暖房) (kW)	冷媒	室內機 (冷房最高) (m³/h)	室外機 (冷房最高) (kW)	設定值 (Pa)	排水泵	氣管 (mm(分))	液管 (mm(分))	配管長 (m)	高低差 (m)	內含冷媒量長度 (m)	氣流方向	清淨濾網	兄弟系抗菌+負離子除臭	PM2.5濾網	液晶無線遙控	有線線控器	通訊機板組	重量 (kg)	高X寬X深 (不含開關、把手、腳座) (mm)	室外機安裝固定腳孔距 (寬×深) (mm)
nocria Z系列	(內)ASCG022KZTA (外)AOCG022KZTA	2.2	2.7	7.32	1	357	220/1/60	(冰)2.3 (暖)2.7	(冰)6.5 (暖)10.5	(冰)0.38 (暖)0.48	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右左右擺取	高效防塵濾網	X	X	○	X	X	(內) 15 (外) 36	(內) 293X798X355 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG028KZTA (外)AOCG028KZTA	2.8	3.5	7.01	1	475	220/1/60	(冰)3.2 (暖)3.2	(冰)9.5 (暖)13.5	(冰)0.53 (暖)0.67	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右左右擺取		X	X	○	X	X	(內) 15 (外) 36	(內) 293X798X355 (外) 632X799X290	580x320		
	(內)ASCG036KZTA (外)AOCG036KZTA	3.6	4.6	7.40	1	578	220/1/60	(冰)3.4 (暖)4.1	(冰)9.0 (暖)17.5	(冰)0.70 (暖)0.85	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右左右擺取		X	X	○	X	X	(內) 17 (外) 42	(內) 293X798X355 (外) 716X820X315	600x320		
	(內)ASCG040KZTA (外)AOCG040KZTA	4.1	5.3	7.05	1	691	220/1/60	(冰)4.3 (暖)4.9	(冰)9.0 (暖)17.5	(冰)0.88 (暖)1.02	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右左右擺取		X	X	○	X	X	(內) 17 (外) 42	(內) 293X798X355 (外) 716X820X315	600x320		
	(內)ASCG050KZTA (外)AOCG050KZTA	5.0	5.8	6.36	1	934	220/1/60	(冰)6.0 (暖)5.5	(冰)9.0 (暖)17.5	(冰)1.28 (暖)1.14	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右左右擺取		X	X	○	X	X	(內) 17 (外) 42	(內) 293X798X355 (外) 716X820X315	600x320		
	(內)ASCG063KZTA (外)AOCG063KZTA	6.3	7.1	5.85	1	1279	220/1/60	(冰)8.6 (暖)7.3	(冰)13.0 (暖)17.5	(冰)1.86 (暖)1.56	R32	6.35(2)	12.7(4)	15	12	15	上下左右左右擺取		X	X	○	X	X	(內) 17 (外) 42	(內) 293X798X355 (外) 716X820X315	600x320		
高級系列	(內)ASCG022KGTA (外)AOCG022KGTA	2.2	2.7	6.71	1	390	220/1/60	(冰)2.7 (暖)3.2	(冰)6.5 (暖)9.0	(冰)0.42 (暖)0.55	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 30	(內) 270X834X215 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG028KGTA (外)AOCG028KGTA	2.8	3.5	6.49	1	512	220/1/60	(冰)3.4 (暖)4.2	(冰)6.5 (暖)9.0	(冰)0.63 (暖)0.80	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 30	(內) 270X834X215 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG036KGTA (外)AOCG036KGTA	3.6	4.6	6.28	1	681	220/1/60	(冰)4.5 (暖)5.8	(冰)6.5 (暖)9.0	(冰)0.90 (暖)1.16	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X215 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG040KGTA (外)AOCG040KGTA	4.1	5.3	6.42	1	758	220/1/60	(冰)4.5 (暖)5.7	(冰)9.0 (暖)10.5	(冰)1.00 (暖)1.24	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流左右氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 12.5 (外) 38	(內) 280X980X240 (外) 632X799X290	580x320		
	(內)ASCG050KGTA (外)AOCG050KGTA	5.0	5.6	5.94	1	1001	220/1/60	(冰)6.1 (暖)6.3	(冰)9.5 (暖)13.5	(冰)1.31 (暖)1.35	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流左右氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 12.5 (外) 38	(內) 280X980X240 (外) 632X799X290	580x320		
	(內)ASCG063KGTA (外)AOCG063KGTA	6.3	7.2	5.59	1	1340	220/1/60	(冰)8.8 (暖)8.3	(冰)13.0 (暖)16.0	(冰)1.90 (暖)1.84	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流左右氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 12.5 (外) 41	(內) 280X980X240 (外) 716X820X315	600x320		
	(內)ASCG071KMTA (外)AOCG071KMTA	7.2	8.0	5.12	1	1672	220/1/60	(冰)9.3 (暖)9.7	(冰)15.5 (暖)16.5	(冰)2.00 (暖)2.10	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	20	上下氣流左右氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 18 (外) 61	(內) 340X1150X280 (外) 830X900X330	650x363		
	(內)ASCG080KMTA (外)AOCG080KMTA	8.0	9.1	4.88	2	1946	220/1/60	(冰)10.9 (暖)11.4	(冰)17.0 (暖)17.0	(冰)2.35 (暖)2.46	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	20	上下氣流左右氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 18 (外) 61	(內) 340X1150X280 (外) 830X900X330	650x363		
	(內)ASCG090KMTA (外)AOCG090KMTA	8.7	9.5	4.78	2	2162	220/1/60	(冰)11.5 (暖)11.5	(冰)19.5 (暖)20.5	(冰)2.50 (暖)2.50	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	30	上下氣流左右氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 18 (外) 75	(內) 340X1150X280 (外) 914X970X370	650x410		
優級系列	(內)ASCG022KMTB (外)AOCG022KMTB	2.2	2.7	6.10	1	429	220/1/60	(冰)2.9 (暖)3.3	(冰)6.5 (暖)9.0	(冰)0.56 (暖)0.59	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 23	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450x320		
	(內)ASCG022CMTB (外)AOCG022CMTB	2.2	—	6.10	1	429	220/1/60	(冰)2.9 (暖)—	(冰)6.5 (暖)—	(冰)0.56 (暖)—	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 23	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450x320		
	(內)ASCG028KMTB (外)AOCG028KMTB	2.8	3.5	6.29	1	529	220/1/60	(冰)3.4 (暖)4.4	(冰)6.5 (暖)9.0	(冰)0.63 (暖)0.83	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 25	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450x320		
	(內)ASCG028CMTB (外)AOCG028CMTB	2.8	—	6.29	1	529	220/1/60	(冰)3.4 (暖)—	(冰)6.5 (暖)—	(冰)0.63 (暖)—	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 25	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450x320		
	(內)ASCG036KMTB (外)AOCG036KMTB	3.6	4.6	6.28	1	681	220/1/60	(冰)4.5 (暖)5.8	(冰)6.5 (暖)9.0	(冰)0.90 (暖)1.16	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG036CMTB (外)AOCG036CMTB	3.6	—	6.28	1	681	220/1/60	(冰)4.5 (暖)—	(冰)6.5 (暖)—	(冰)0.90 (暖)—	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG040KMTB (外)AOCG040KMTB	4.1	5.3	5.91	1	825	220/1/60	(冰)5.5 (暖)6.8	(冰)6.5 (暖)9.0	(冰)1.12 (暖)1.39	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG040CMTB (外)AOCG040CMTB	4.1	—	5.91	1	825	220/1/60	(冰)5.5 (暖)—	(冰)6.5 (暖)—	(冰)1.12 (暖)—	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG050KMTB (外)AOCG050KMTB	5.0	5.2	5.39	1	1103	220/1/60	(冰)7.0 (暖)6.4	(冰)9.5 (暖)13.5	(冰)1.48 (暖)1.35	R32	6.35(2)	12.7(4)	25	20	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 11 (外) 31	(內) 270X834X239 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG050CMTB (外)AOCG050CMTB	5.0	—	5.39	1	1103	220/1/60	(冰)7.0 (暖)—	(冰)9.5 (暖)—	(冰)1.48 (暖)—	R32	6.35(2)	12.7(4)	25	20	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 11 (外) 31	(內) 270X834X239 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG063KMTB (外)AOCG063KMTB	6.0	7.2	5.35	1	1333	220/1/60	(冰)8.2 (暖)9.3	(冰)13.5 (暖)17.5	(冰)1.77 (暖)2.00	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 11 (外) 38	(內) 270X834X239 (外) 632X799X290	580x320		
	(內)ASCG063CMTB (外)AOCG063CMTB	6.0	—	5.35	1	1333	220/1/60	(冰)8.2 (暖)—	(冰)13.5 (暖)—	(冰)1.77 (暖)—	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 11 (外) 38	(內) 270X834X239 (外) 632X799X290	580x320		
	(內)ASCG022CMTC (外)AOCG022CMTC	2.2	—	6.10	1	429	220/1/60	(冰)2.9 (暖)—	(冰)6.5 (暖)—	(冰)0.56 (暖)—	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流左右氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 23	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450x320		
	(內)ASCG028CMTC (外)AOCG028CMTC	2.8	—	6.29	1	529	220/1/60	(冰)3.4 (暖)—	(冰)6.5 (暖)—	(冰)0.63 (暖)—	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流左右氣流	○	○	X	○	選購	選購	(內) 10 (外) 25	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450x320		
	(內)ASCG036CMTC (外)AOCG036CMTC	3.5	—	5.94	1	700	220/1/60	(冰)4.8 (暖)—	(冰)9.3 (暖)—	(冰)0.97 (暖)—	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	X	○	○	選購	選購	(內) 10 (外) 30	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG040CMTC (外)AOCG040CMTC	4.1	—	5.62	1	866	220/1/60	(冰)6.0 (暖)—	(冰)9.3 (暖)—	(冰)1.20 (暖)—	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	X	○	○	選購	選購	(內) 10 (外) 30	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580x320		
	(內)ASCG050CMTC (外)AOCG050CMTC	5.0	—	5.75	1	1033	220/1/60	(冰)6.5 (暖)—	(冰)9.7 (暖)—	(冰)1.30 (暖)—	R32	6.35(2)	12.7(4)	20	15	15	上下氣流左右氣流	○	X	○	○	選購	選購	(內) 12.5 (外) 35	(內) 280X980X240 (外) 632X799X290	580x320		
	(內)ASCG063CMTC (外)AOCG063CMTC	6.0	—	5.55	1	1286	220/1/60	(冰)8.2 (暖)—	(冰)9.7 (暖)—	(冰)1.75 (暖)—	R32	6.35(2)	12.7(4)	20	15	15	上下氣流左右氣流	○	X	○	○	選購	選購	(內) 12.5 (外) 35	(內) 280X980X240 (外) 632X799X290	580x320		
	(內)ASCG071CMTC (外)AOCG071CMTC	7.2	—	5.55	1	1543	220/1/60	(冰)10.0 (暖)—	(冰)14.3 (暖)—	(冰)2.00 (暖)—	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流左右氣流	○	X	○	○	選購	選購	(內) 12.5 (外) 41	(內) 280X980X240 (外) 716X820X315	600x320		

備註 ★全機種室外供電・控制線採用 2.0mm²x4芯以上 ★本型錄各項數據資料為設計參考數字，請依機體標示為基準 ★如需搭配使用排水器，請務必使用專用電源 ★室外機外觀尺寸不含開關、把手、腳座 ★CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為補認登錄 ★節能標章機型，請上經濟部節能標章網站查詢

多聯室外機

室外機			AOCG050LBTA2	AOCG072LBTA3	AOCG084LBTA4	AOCG100LBTA4
能力	冷房	kW	5.0	7.2	8.4	10.0
	暖房		6.0	8.4	9.4	10.5
	冷房季節性能因數 (CSPF)	kWh/kWh	5.51	5.15	5.11	5.33
	能源效率等級		1	1	1	1
	年耗電量	度/年	1077	1662	1954	2228
高X寬X深 (不含開關、把手、腳座)		mm	700X900X330	700X900X330	830X900X330	830X900X330
重量		kg	54	55	67	68
管徑	液管	mm(分)	6.35(2)x2	6.35(2)x3	6.35(2)x4	6.35(2)x4
	氣管	mm(分)	9.52(3)x2	9.52(3)x2 12.7(4)x1	9.52(3)x2 12.7(4)x2	9.52(3)x3 12.7(4)x1
配管長	總管長	全部/單台內含冷媒量長度	50/25/30	50/25/30	70/25/50	70/25/50
	最大高低差	室外機與室內機間高低差	15	15	15	15
		室內機間高低差	10	10	10	10
電壓		V/Φ/Hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
冷媒			R410A			
室外機安裝固定孔距		(寬×深) mm	650x370			

多聯壁掛室內機

室內機			ASCG022LMTC	ASCG028LMTC	ASCG036LMTC	ASCG040LMTC	ASCG050LFTC	ASCG063LFTC	ASCG071LFTC
能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.0	5.0	6.3	7.1
風量	冷房 (高/中/低速)	m³/h	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360	900/740/620/550	1020/900/740/620	1120/900/740/620
	暖房 (高/中/低速)		560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	730/615/560/375	900/740/620/550	1020/900/740/620	1100/900/740/620
高X寬X深 (不含開關、把手、腳座)		mm	268X840X203	268X840X203	268X840X203	268X840X203	320X998X238	320X998X238	320X998X238
重量		kg	8.5	8.5	8.5	8.5	13	14	14
管徑(液管/氣管)		mm(分)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/15.88(5)
控制方式	有線線控器/簡易線控器		選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購
	通訊機板組		選購	選購	選購	選購	不需另購	不需另購	不需另購

多聯埋入室內機

室內機			ARCG022LSTA	ARCG028LSTA	ARCG036LSTA	ARCG040LSTA	ARCG050LSTA	ARCG063LSTA	ARCG071LSTA
能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.1
風量	冷房 (高/中/低速)	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	1080/880/820/750	1330/1240/1100/1030
	暖房 (高/中/低速)		550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	1080/880/820/750	1330/1240/1100/1030
高X寬X深 (不含開關、把手、腳座)		mm	198X700X620	198X700X620	198X700X620	198X700X620	198X900X620	198X900X620	198X1100X620
重量		kg	17	19	19	19	23	23	27
管徑(液管/氣管)		mm(分)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12

日本同步技術

世界首創[1] 自動清潔濾網　業界首創[2] 熱交換器加熱除菌

nocria Z

世界初 乾淨風

高溫加熱至55℃ 除菌率99%UP!

nocria Z 日本同步銷售[*]

業界首創[2] 「熱交換器加熱除菌」功能 讓空調內部隨時保持潔淨

利用熱交換器上滯留的水份，將其加熱達到除菌效果的專利技術。經實驗證明去除細菌及黴菌達99%以上；現在，您可以透過 nocria Z，享受這項科技帶來的「舒適X清潔二合一」絕佳空調體驗。

將熱交換器加熱至55℃以上，讓殘留的水份升溫到能夠殺死黴菌、細菌的溫度，這就是 nocria Z 利用「濕熱作用」有效除菌的秘訣。

介紹影片



*既有「熱交換器加熱除菌」流程（有電量約188.6 Wh）　*加熱除菌運轉時室內的溫度會上升，建議在熱除菌人時使用，此功能並非室內空氣除菌功能，僅限於空調內部除菌，熱交換器上顯色為模擬示意圖。

世界首創[1] 「自動清潔濾網」功能 清潔濾網不沾手，常保空調最佳效能

獨家搭載自動清潔濾網模組，內建的清潔刷頭，能有效清潔灰塵及髒汙，防止空調濾網髒汙影響空調效能，且經常性清理濾網，能減少機內的熱交換器、風扇的灰塵和異常情形。

「自動清潔濾網」乾淨的空調吹出乾淨風

・自動清潔濾網模組及側面圖

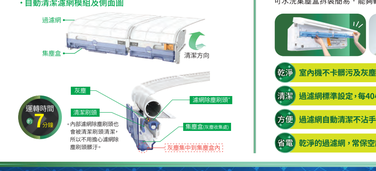

「定期清洗集塵盒」裝卸都便利，清潔好省力

可水洗集塵盒拆裝簡易，能夠輕鬆地將集塵盒裡的灰塵與髒汙清洗乾淨。

介紹影片

- 乾淨 室內機不卡髒污及灰塵，延長空調壽命，減少過敏原。
- 清潔 過濾網標準設定，每40小時自動清潔一次，保持空氣清新。
- 方便 過濾網自動清潔不沾手，輕鬆省事。
- 省電 乾淨的過濾網，常保空調效能，省電又省錢。

*1.日本國內家用空調(用於冷暖器)自動清潔濾網之比較，截至2021年11月18日上市時，自社調查。　*2.以相同上述條件，經實驗證明去除細菌及黴菌達99%以上，進行清熱作用的除菌方式。2017年11月18日上市時，自社調查。　*3.室內溫度27℃、濕度74%的實驗室，約1呎遠行30秒鐘後運轉後，將室內空調表面的灰塵量的比較。比較有無加熱除菌運轉，確認到經過減少79%以上，清潔了1種環境；1種類似，(試驗機構：(一財)文部環境科學中心，文生整2017_0370號。本功能不適用於消除氣味或霉汙並外，隨著作環境不同有可能效果降低。熱交換器之顯色為模擬示意圖。　*4.家用空調的自動清潔濾網功能，2003年3月21日全球首賣，自社調查。　*4.因圖形不同，部分規格調整。

GOOD DESIGN

2.2 kw / 2.8 kw / 3.6 kw / 4.1 kw / 5.0 kw / 6.3 kw

2.2 kw 能源效率 第1級

2.8 kw 能源效率 第1級

3.6 kw 能源效率 第1級　4.1 kw 能源效率 第1級　5.0 kw 能源效率 第1級　6.3 kw 能源效率 第1級

主要機能介紹

- 世界首創[1] 自動清潔濾網功能
- 業界首創[2] 熱交換器加熱除菌功能
- 智能感應/智慧眼
- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 熱交換器抗菌防蝕塗裝
- 內機風扇防菌防蝕塗裝
- 機內乾燥
- 除濕功能/弱冷除濕運轉模式
- 烘衣運轉模式
- 0.5℃ 控溫
- 左右風向擴散氣流
- 智能調控 自動 nocria 模式
- 強勁運轉模式
- 智慧定時模式
- 舒適自動氣流
- 省電運轉模式
- 保養提醒指示燈
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理

冷暖型				
	室內機	ASCG022KZTA	ASCG028KZTA	ASCG036KZTA
	室外機	AOCG022KZTA	AOCG028KZTA	AOCG036KZTA
冷房/暖房 能力		2.2 / 2.7	2.8 / 3.5	3.6 / 4.6
CSPF值(kWh/kWh)		7.32	7.01	7.40
能源效率等級		1	1	1
冷房年耗電量(度/年)		357	475	578
液管/氣管 mm(分)		6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)
最長管距 m		15	15	15
參考坪數		2-4 坪	3-5 坪	4-6 坪

冷暖型				
	室內機	ASCG040KZTA	ASCG050KZTA	ASCG063KZTA
	室外機	AOCG040KZTA	AOCG050KZTA	AOCG063KZTA
冷房/暖房 能力		4.1 / 5.3	5.0 / 5.8	6.3 / 7.1
CSPF值(kWh/kWh)		7.05	6.36	5.85
能源效率等級		1	1	1
冷房年耗電量(度/年)		691	934	1279
液管/氣管 mm(分)		6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 12.7(4)
最長管距 m		15	15	15
參考坪數		5-8 坪	6-9 坪	7-12 坪

*室外機外觀尺寸不含開蓋、把手、腳座。　*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。　*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。
*1.家用空調的自動清潔濾網功能。2003年3月21日全球首賣，自社調查。　*2.日本國內家用空調；熱交換器加熱至55度以上，進行清熱作用的除菌方式。2017年11月18日上市時，自社調查。

美型機身 高效能 智慧省

高級

GOOD DESIGN

全系列搭載無線遙控器

2.2~3.6 kw

珍珠白

2.2 kw / 2.8 kw / 3.6 kw

珍珠白

4.1 kw / 5.0 kw / 6.3 kw

消光白

7.2 kw / 8.0 kw / 8.7 kw

2.2 kw 能源效率 第1級　2.8 kw 能源效率 第1級　3.6 kw 能源效率 第1級

4.1 kw 能源效率 第1級　5.0 kw 能源效率 第1級　6.3 kw 能源效率 第1級

7.2 kw 能源效率 第1級　8.0 kw 能源效率 第2級　8.7 kw 能源效率 第2級

主要機能介紹

- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 智慧眼
- 省電運轉模式
- 超長配管 (限071-090型)
- 智慧定時模式 睡眠定時模式
- 負離子除臭過濾網
- 蘋果兒茶素抗菌過濾網
- 一對四遙控器

選配品：有線線控器 通訊機板組 室溫感測器

❶ 強勁運轉模式
20分鐘內使房間快速降溫或升溫的效果

❷ 功　能
運轉模式切換，可切換冷氣、除濕、送風、暖氣運轉模式

❸ 外機靜音模式
降低室外機產生的噪音



❹ 睡眠定時模式
睡覺時，微電腦能有效地控制室溫，讓您有個舒適的夜晚

冷暖型										
	室內機	ASCG022KGTA	ASCG028KGTA	ASCG036KGTA	ASCG040KGTA	ASCG050KGTA	ASCG063KGTA	ASCG071KMTA	ASCG080KMTA	ASCG090KMTA
	室外機	AOCG022KGTA	AOCG028KGTA	AOCG036KGTA	AOCG040KGTA	AOCG050KGTA	AOCG063KGTA	AOCG071KMTA	AOCG080KMTA	AOCG090KMTA
冷房/暖房 能力		2.2 / 2.7	2.8 / 3.5	3.6 / 4.6	4.1 / 5.3	5.0 / 5.6	6.3 / 7.2	7.2 / 8.0	8.0 / 9.1	8.7 / 9.5
CSPF值(kWh/kWh)		6.71	6.49	6.28	6.42	5.94	5.59	5.12	4.88	4.78
能源效率等級		1	1	1	1	1	1	1	2	2
冷房年耗電量(度/年)		390	512	681	758	1001	1340	1672	1946	2162
液管/氣管 mm(分)		6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	9.52(3) / 15.88(5)	9.52(3) / 15.88(5)	6.52(3) / 15.88(5)
最長管距 m		20	20	20	30	30	30	75	75	75
參考坪數		2-4 坪	3-5 坪	4-6 坪	5-8 坪	6-9 坪	7-12 坪	8-13 坪	10-15 坪	12-16 坪

*室外機外觀尺寸不含開蓋、把手、腳座。　*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。　*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。

冷暖美型機 舒適節能

優級

GOOD DESIGN

2.2~4.1 kw

全系列搭載無線遙控器

消光白

2.2 kw / 2.8 kw / 3.6 kw / 4.1 kw

消光白

5.0 kw / 6.0 kw

2.2 kw 能源效率 第1級　2.8 kw 能源效率 第1級

3.6 kw 能源效率 第1級　4.1 kw 能源效率 第1級　5.0 kw 能源效率 第1級

6.0 kw 能源效率 第1級

主要機能介紹

- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 強勁運轉模式
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式
- 睡眠定時模式
- 負離子除臭過濾網
- 蘋果兒茶素抗菌過濾網
- 一對四遙控器

選配品：有線線控器 通訊機板組

冷暖型				
	室內機	ASCG022KMTB	ASCG028KMTB	ASCG036KMTB
	室外機	AOCG022KMTB	AOCG028KMTB	AOCG036KMTB
冷專型	室內機	ASCG022CMTB	ASCG028CMTB	ASCG036CMTB
	室外機	AOCG022CMTB	AOCG028CMTB	AOCG036CMTB
冷房/暖房 能力		2.2 / 2.7	2.8 / 3.5	3.6 / 4.6
CSPF值(kWh/kWh)		6.10	6.29	6.28
能源效率等級		1	1	1
冷房年耗電量(度/年)		429	529	681
液管/氣管 mm(分)		6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)
最長管距 m		20	20	20
參考坪數		2-4 坪	3-5 坪	4-6 坪

冷暖型				
	室內機	ASCG040KMTB	ASCG050KMTB	ASCG063KMTB
	室外機	AOCG040KMTB	AOCG050KMTB	AOCG063KMTB
冷專型	室內機	ASCG040CMTB	ASCG050CMTB	ASCG063CMTB
	室外機	AOCG040CMTB	AOCG050CMTB	AOCG063CMTB
冷房/暖房 能力		4.1 / 5.3	5.0 / 5.2	6.0 / 7.2
CSPF值(kWh/kWh)		5.91	5.39	5.35
能源效率等級		1	1	1
冷房年耗電量(度/年)		825	1103	1333
液管/氣管 mm(分)		6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)
最長管距 m		20	25	30
參考坪數		5-8 坪	6-9 坪	7-10 坪

*室外機外觀尺寸不含開蓋、把手、腳座。　*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。　*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。

冷專美型機 節能速冷

優級

GOOD DESIGN

2.2~4.1 kw

全系列搭載無線遙控器

PM2.5 限036~071型

消光白

2.2 kw / 2.8 kw / 3.5 kw / 4.1 kw

消光白

5.0 kw / 6.0 kw / 7.2 kw

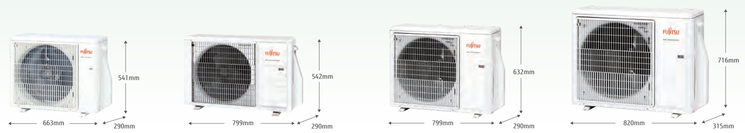

2.2 kw 能源效率 第1級　2.8 kw 能源效率 第1級

3.5 kw 能源效率 第1級　4.1 kw 能源效率 第1級

5.0 kw 能源效率 第1級　6.0 kw 能源效率 第1級

7.2 kw 能源效率 第1級

主要機能介紹

- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 0.5℃控溫
- 3D自動氣流 (限050-071型)
- 強勁運轉模式
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式 睡眠定時模式
- 負離子除臭過濾網 (限022-028型)
- 蘋果兒茶素抗菌過濾網 (限022-028型)
- PM2.5過濾網 (限036-071型)
- 空調診斷服務鍵
- 一對四遙控器

選配品：有線線控器 通訊機板組

冷專型				
	室內機	ASCG022CMTC	ASCG028CMTC	ASCG036CMTC
	室外機	AOCG022CMTC	AOCG028CMTC	AOCG036CMTC
冷房能力		2.2	2.8	3.5
CSPF值(kWh/kWh)		6.10	6.29	5.94
能源效率等級		1	1	1
冷房年耗電量(度/年)		429	529	700
液管/氣管 mm(分)		6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 9.52(3)
最長管距 m		20	20	20
參考坪數		2-4 坪	3-5 坪	4-6 坪

冷專型					
	室內機	ASCG040CMTC	ASCG050CMTC	ASCG063CMTC	ASCG071CMTC
	室外機	AOCG040CMTC	AOCG050CMTC	AOCG063CMTC	AOCG071CMTC
冷房能力		4.1	5.0	6.0	7.2
CSPF值(kWh/kWh)		5.62	5.75	5.55	5.55
能源效率等級		1	1	1	1
冷房年耗電量(度/年)		866	1033	1286	1543
液管/氣管 mm(分)		6.35(2) / 9.52(3)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)	6.35(2) / 12.7(4)
最長管距 m		20	20	20	30
參考坪數		5-8 坪	6-9 坪	7-10 坪	8-12 坪



❶ 0.5°C 控溫
可顯示設定溫度單位 0.5°C

❷ 功能選擇
運轉模式切換，可切換冷氣、除濕、送風運轉模式。

❸ 氣流方向
可自動控制上下與左右氣流(限050~071型)
可自動控制上下氣流(限022~040型)

PM2.5 過濾網　PM2.5 限036~071型

優級036-071CMTC型採用新PM2.5過濾網，可過濾空氣中 0.3 ~ 2.5 μm 的顆粒。

- 直徑小於或等於2.5微米的懸浮微粒構為細懸浮微粒 (PM2.5)。
- PM2.5過濾網更換週期6個月一次



*室外機外觀尺寸不含開蓋、把手、腳座。　*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。

靈活搭配 輕鬆滿足各類空間需求

多聯

R410A

●壁掛室內機

2.2 kw ASCG022LMTC　2.8 kw ASCG028LMTC　5.0 kw ASCG050LFTC　6.3 kw ASCG063LFTC

3.6 kw ASCG036LMTC　4.0 kw ASCG040LMTC　7.1 kw ASCG071LFTC

●超薄型/埋入室內機 — 皆內置排水泵、搭載無線遙控器及空氣清淨濾網



2.2 kw ARCG022LSTA　2.8 kw ARCG028LSTA　5.0 kw ARCG050LSTA　7.1 kw ARCG071LSTA

3.6 kw ARCG036LSTA　4.1 kw ARCG040LSTA　6.3 kw ARCG063LSTA

多聯系列埋入式搭載無線遙控器

●室外機

5.0 kw 能源效率 第1級　7.2 kw 能源效率 第1級

8.4 kw 能源效率 第1級　10.0 kw 能源效率 第1級

主要機能介紹

- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理

壁掛內機

- 熱交換器雙邊銅管塗裝
- 智慧眼 (限022-040型)
- 省電運轉模式
- 智慧定時模式 睡眠定時模式
- 負離子除臭過濾網
- 蘋果兒茶素抗菌過濾網

埋入內機

- 薄型化設計
- 內置排水泵
- 立放式安裝
- 空氣清淨濾網

選配品：自動導風格柵 有線線控器 簡易線控器 室溫感測器 (限埋入型) 通訊機板組

冷暖型					
	室外機	AOCG050LBTA2	AOCG072LBTA3	AOCG084LBTA4	AOCG100LBTA4
	室內機 (組合範例)	ASCG022LMTC x1 ASCG028LMTC x1	ASCG022LMTC x2 ASCG028LMTC x1	ASCG022LMTC x4	ASCG022LMTC x2 ASCG028LMTC x2
冷房/暖房 能力		5.0 / 6.0	7.2 / 8.4	8.4 / 9.4	10.0 / 10.5
CSPF值(kWh/kWh)		5.51	5.15	5.11	5.33
能源效率等級		1	1	1	1
冷房年耗電量(度/年)		1077	1662	1954	2228
液管 mm(分)		6.35(2)x2	6.35(2)x3	6.35(2)x4	6.35(2)x4
氣管 mm(分)		9.52(3)x2	9.52(3)x2,12.7(4)x1	9.52(3)x2,12.7(4)x2	9.52(3)x3,12.7(4)x1
最長管距 m		50	50	70	70
參考坪數		6-11 坪	12-19 坪	15-25 坪	18-27 坪
最高連結率		128%	139%	152%	144%

*室外機外觀尺寸不含開蓋、把手、腳座。　*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。　*節能標章機型，請上經濟部節能網站查詢。