FUJITSU

日本富士通變頻空調

日本同步技術

省電·舒適·耐用

台灣富士通將軍國際股份有限公司

全年無休24小時服務專線
0800-245-888

日本富士通變頻空調

用心堅持，實現舒適、安心、安全　的空調

深耕空調領域逾60年，不斷創新改寫頂級空調的定義
來自日本富士通變頻空調的專業實力
集結全社員的力量，挑戰這洶湧的大海時代

為實現每位使用者的期待
創造新的空調價值！

目錄

公司簡介 …… P03-04
商品陣容 …… P05-08
壁掛商品功能特點 …… P09-12
nocria Z …… P13-18
高級系列美型機 …… P19-22
優級系列美型機 …… P23-24
埋入商品功能特點 …… P25-26
(一對一)埋入系列 …… P27-28
多聯系列 …… P29-36
規格表 …… P37-38

堅固耐用　全面強化防護

防蝕技術　**室外機藍波處理**
延長產品使用壽命



防劣防蟲　**外機主機板正反面塗裝**
預防劣化或故障

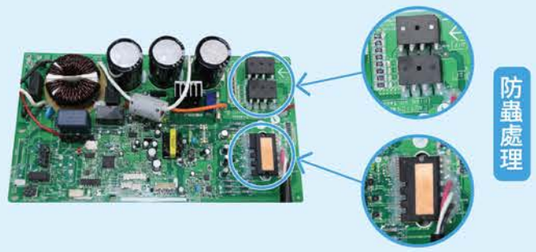

防腐防蝕　**熱交換器雙邊銅管塗裝**
對抗沼氣確保室內機耐用性

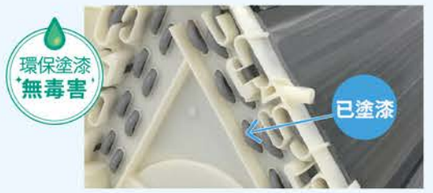

空調極致 創造世界級的銷售佳績

適應各地獨特氣候條件 以極高市占率成為普獲全世界安心信賴的空調品牌

全球分佈據點

富士通投入鉅資，設立研發中心與空調研究所，並將高超的技術力與量化研究成果，具體化為滿足世界各地需求的優質空調，
也因此我們的產品能因應各國獨特的地理與氣候條件，行銷世界遍布全球每一個角落。

15 個 海外銷售公司

6 個 海外生產基地

5 個 研發中心

日本富士通空調總社及研發基地

株式会社 富士通ゼネラル EMC研究所

電磁波障礙測定。

株式会社 富士通ゼネラル 空調技術研究所

空調冷暖技術、系統相關的研究開發基地，60m高低差實驗塔。

從極寒到酷熱，全世界皆能見到日本富士通空調

日本富士通空調行銷世界 **100** 個國家以上，並獲得極高的市場占有率，普獲全世界喜愛，
以極致的空調性能，深入全球每一個角落。

澳洲　波蘭　阿曼　黎巴嫩　印尼　中國

-15°C～52°C 極端溫度，室外機照常運轉

富士通室外機即使在極端的溫度條件下，依然可以正常運轉，強大的耐用力，提供您長久安心的空調服務。

＊此為富士通技術能力可實現之運轉溫度範圍，依國別及機型其運轉溫度範圍不一。
＊若將本空調機用於高於上述溫度條件的環境中，內置保護電路可能會發揮作用，以防止內部電路的損壞。另外，在冷氣和除濕模式中，若將機組用於低於上述溫度條件的環境中，熱交換器可能會結冰，導致漏水或其他損壞。
＊除了普通住宅的冷氣、除濕、空氣循環等用途外，請勿使用本空調機。
＊若長時間在高濕度環境中使用本機組，在室內機組上可能會形成冷凝水，從而將水滴落在地板或機組下面的其他物品上。(約80%或以上)

一對一商品陣容	nocria Z ▶P.13	高級系列-美型機身 ▶P.19	優級系列-美型機身 ▶P.23	埋入系列 ▶P.25
		022型/028型/036型　040型/050型/063型　071型/080型/090型	022型/028型/036型/040型　050型/063型	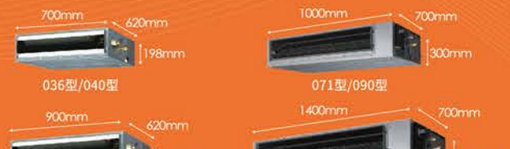
適用坪數參考表 2-4坪	冷暖 ASCG022KZTA 第1級	冷暖 ASCG022KGTA 第1級	冷暖 ASCG022KMTB 第1級　冷專 ASCG022CMTB 第1級	
3-5坪	冷暖 ASCG028KZTA 第1級	冷暖 ASCG028KGTA 第1級	冷暖 ASCG028KMTB 第1級　冷專 ASCG028CMTB 第1級	
4-6坪	冷暖 ASCG036KZTA 第1級	冷暖 ASCG036KGTA 第1級	冷暖 ASCG036KMTB 第1級　冷專 ASCG036CMTB 第1級	冷暖 ARCG036LSTB
5-8坪	冷暖 ASCG040KZTA 第1級	冷暖 ASCG040KGTA 第1級	冷暖 ASCG040KMTB 第1級　冷專 ASCG040CMTB 第1級	冷暖 ARCG040LSTA
6-9坪	冷暖 ASCG050KZTA 第1級	冷暖 ASCG050KGTA 第1級	冷暖 ASCG050KMTB 第1級　冷專 ASCG050CMTB 第1級	冷暖 ARCG050LSTB
7-10坪				
7-12坪	冷暖 ASCG063KZTA 第1級	冷暖 ASCG063KGTA 第1級	冷暖 ASCG063KMTB 第1級　冷專 ASCG063CMTB 第1級	
8-13坪		冷暖 ASCG071KMTA 第1級		冷暖 ARCG071LHTBP
10-15坪		冷暖 ASCG080KMTA 第2級		
12-16坪		冷暖 ASCG090KMTA 第2級		冷暖 ARCG090LHTBP
14-21坪				冷暖 ARCG110LHTBP
冷媒	R32	R32	R32	R410A
節能	iT智慧主機板	iT智慧主機板	iT智慧主機板	iT智慧主機板
	智能感應/智慧眼	智慧眼	–	–
	省電運轉模式	省電運轉模式	省電運轉模式	省電運轉模式
	多分歧管路設計	多分歧管路設計	多分歧管路設計	–
	智能調控 自動 nocria 模式	–	–	–
舒適便利	自動清潔過濾網功能	–	–	內置排水泵
	熱交換器加熱除菌功能	–	–	薄型化設計 (071/090/110除外)
	機內乾燥	–	–	立放式安裝 (071/090/110除外)
	左右風向擴散氣流	上下左右氣流 (022/028/036除外)	–	自動導風格柵(071/090/110除外)
	強勁運轉模式	強勁運轉模式	強勁運轉模式	–
	除濕功能/弱冷除濕功能	除濕功能	除濕功能	除濕功能
	智慧定時模式	智慧定時模式	智慧定時模式	智慧定時模式
	睡眠定時模式	睡眠定時模式	睡眠定時模式	睡眠定時模式
	斷電自動復歸	斷電自動復歸	斷電定時模式	斷電定時模式
	過濾網清潔定時	過濾網清潔定時	過濾網清潔定時	過濾網清潔定時
	烘衣功能	–	–	可調整回風口方向
	室外機靜音運轉模式	室外機靜音運轉模式	–	–
	室外機自動除霜運轉	室外機自動除霜運轉	室外機自動除霜運轉	室外機自動除霜運轉
操控	無線遙控器	無線遙控器	無線遙控器	無線遙控器
	0.5°C控溫	一對四遙控	一對四遙控	一對四遙控
	保養提醒警示燈	選配品:智慧線控器/通訊機板組	選配品:智慧線控器/通訊機板組 (022-040除外)	選配品:智慧線控器/簡易線控器/室溫感測器/通訊機板組
空氣清淨	高效防塵過濾網	空氣清淨濾網	空氣清淨濾網	空氣清淨濾網
	–	負離子除臭過濾網/蘋果兒茶素過濾網	負離子除臭過濾網/蘋果兒茶素過濾網	–
室內機防護	熱交換器雙邊銅管塗裝	熱交換器雙邊銅管塗裝	熱交換器雙邊銅管塗裝	–
	熱交換器抗菌防黴塗裝	–	–	–
室外機防護	主機板塗裝	主機板塗裝	主機板塗裝	主機板塗裝
	藍波處理	藍波處理	藍波處理	藍波處理

AOCG050LBTA 2

能源效率 第1級

1對2

AOCG072LBTA 3

能源效率 第1級

1對3

AOCG084LBTA 4
AOCG100LBTA 4

能源效率 第1級

1對4

多聯商品陣容		壁掛室內機 ▶P.29		埋入室內機 ▶P.29		
						
適用坪數參考表	2-4坪	冷暖 ASCG022LMTC		冷暖 ARCG022LSTA		
	3-5坪	冷暖 ASCG028LMTC		冷暖 ARCG028LSTA		
	4-6坪	冷暖 ASCG036LMTC		冷暖 ARCG036LSTA		
	5-8坪	冷暖 ASCG040LMTC		冷暖 ARCG040LSTA		
	6-9坪		冷暖 ASCG050LFTC		冷暖 ARCG050LSTA	
	7-12坪		冷暖 ASCG063LFTC		冷暖 ARCG063LSTA	
	8-13坪		冷暖 ASCG071LFTC			冷暖 ARCG071LSTA
冷媒		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
節能		iT智慧主機板	iT智慧主機板	iT智慧主機板	iT智慧主機板	iT智慧主機板
		智慧眼	–	–	–	–
		省電運轉模式	省電運轉模式	省電運轉模式	省電運轉模式	省電運轉模式
		多分歧管路設計	多分歧管路設計	–	–	–
舒適便利		強力氣流風向葉片	強力氣流風向葉片	標準配備 內置排水泵	標準配備 內置排水泵	標準配備 內置排水泵
		–	上下左右氣流	薄型化設計	薄型化設計	薄型化設計
		自動舒適氣流	自動舒適氣流	立放式安裝	立放式安裝	立放式安裝
		強勁運轉模式	強勁運轉模式	自動導風格柵(選配)	自動導風格柵(選配)	自動導風格柵(選配)
		除濕功能	除濕功能	除濕功能	除濕功能	除濕功能
		智慧定時模式	智慧定時模式	智慧定時模式	智慧定時模式	智慧定時模式
		睡眠定時模式	睡眠定時模式	睡眠定時模式	睡眠定時模式	睡眠定時模式
		斷電自動復歸	斷電自動復歸	斷電自動復歸	斷電自動復歸	斷電自動復歸
		過濾網清潔定時	過濾網清潔定時	過濾網清潔定時	過濾網清潔定時	過濾網清潔定時
		–	–	可調整回風口方向	可調整回風口方向	可調整回風口方向
		室外機自動除霜運轉	室外機自動除霜運轉	室外機自動除霜運轉	室外機自動除霜運轉	室外機自動除霜運轉
操控		無線遙控器	無線遙控器	無線遙控器	無線遙控器	無線遙控器
		一對四遙控	一對四遙控	一對四遙控	一對四遙控	一對四遙控
		選配品:智慧線控器/簡易線控器/通訊機板組	選配品:智慧線控器/簡易線控器/通訊機板組	選配品: 智慧線控器/簡易線控器/室溫感測器/通訊機板組	選配品: 智慧線控器/簡易線控器/室溫感測器/通訊機板組	選配品: 智慧線控器/簡易線控器/室溫感測器/通訊機板組
空氣清淨		空氣清淨濾網	空氣清淨濾網	空氣清淨濾網	空氣清淨濾網	空氣清淨濾網
		負離子除臭過濾網/蘋果兒茶素過濾網	負離子除臭過濾網/蘋果兒茶素過濾網	–	–	–
室內機防護		熱交換器雙邊彎管塗裝	熱交換器雙邊彎管塗裝	–	–	–
室外機防護		主機板塗裝	主機板塗裝	主機板塗裝	主機板塗裝	主機板塗裝
		藍波處理	藍波處理	藍波處理	藍波處理	藍波處理

全直流變頻空調

日本同步技術 穩定中締造節能速冷超高效能

室內機特色

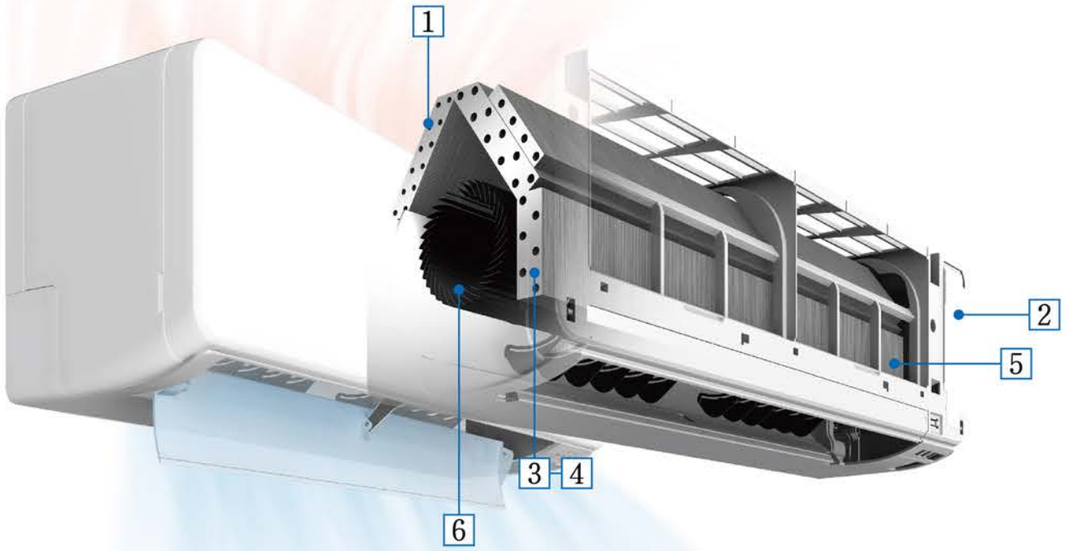

1 防腐防蝕・熱交換器雙邊銅管塗裝

環保塗漆 無毒害

地下水道易生成沼氣透過排水管溢入室內機，造成腐蝕穿孔、冷媒洩漏。空氣中的PM2.5含硫化物，具腐蝕性，也是室內機的隱形殺手，壁掛內機雙邊(銅管)防護塗裝，確保室內機永久性。

2 iT智慧主機板

搭載省能高效率
直流變頻控制主機板，
操控靈敏。

3 多分歧管路設計

增加冷媒迴路，
加速冷/暖房效果。



4 高密度熱交換技術

提升冷熱效率，室內機更精巧。

熱交換率 約20% UP!

革新1 銅管直徑 5mm新技術

革新2 銅管數量 增加2倍

革新3 熱交換器體積 減少30%

5 高效率DC風扇馬達

依室內溫度變化，
降低輸入功率，
達到省電、靜音的效果。

6 大直徑旋葉風扇

大風涼、低噪音，使氣流吹得更遠、更均勻。

室外機特色

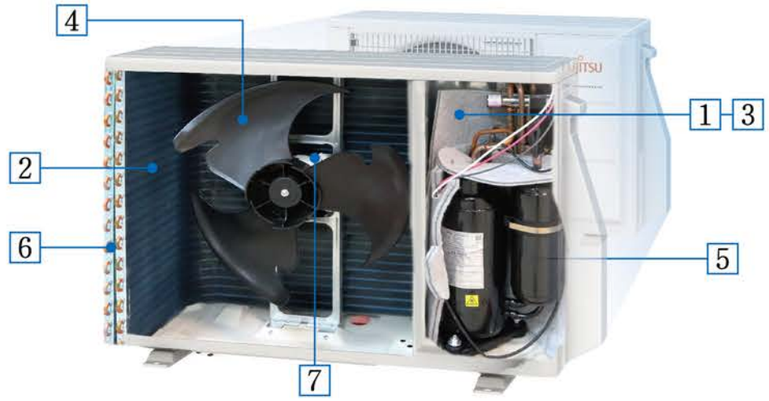

1 防劣防蟲・主機板正反面塗裝

將外機主機板塗上保護膠，
增強對於濕氣與環境的防護，
讓主機板不容易劣化或故障。

2 防蝕技術・藍波處理

在外機鋁製鰭片上塗一層壓克力樹脂和親水膜，使其具有一定的抗蝕能力，延長產品使用壽命。

親水鋁片熱交換器

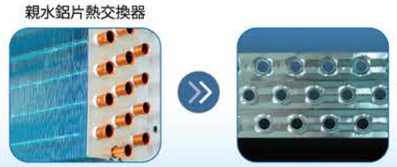

表面覆膜一層親水層，冷凝水在親水鋁箱上會迅速散開，不會凝結成水珠，增大熱交換面積，加快冷/暖房速度，還能有效避免冷凝水阻礙空氣流動而產生的噪音，並可提升抗蝕等級。

3 iT智慧主機板

將主機板更進一步效率化，
大幅提升各部零件
出力與性能。

4 3D鳥翼風扇

採用ω型設計並增加鋸齒，
減少擾流，使氣流更加均勻，
噪音更低。

5 DC雙轉子壓縮機

搭載自製DC雙轉子壓縮機
確保室外機發揮最大效能。

6 高密度熱交換器

增加迴路提高熱交換能力，可加大傳熱效果。

螺紋銅管
增加散熱面積，
以提高散熱性能。



7 高效率DC風扇馬達

採用直流風扇馬達達到省電、靜音的效果，營造舒適靜音的環境。

＊上列為nocriaZ(036型)內部構造圖。各機型規格不一。

節能 便利 舒適

方便操作　即刻享受最舒適的居家風格

節能智慧眼 (遙控器標示❶)

即時偵測屋況，調整運轉模式

高級系列、多聯系列（022-040型）無人20分鐘後自動切換成節能模式，有人時恢復原始設定。

nocria Z 節能智慧眼

＊在購買時已開啟自動節能設定。　＊此為示意圖。

智慧定時模式／睡眠定時模式 (遙控器標示❷)

配合作息好方便

每日定時　具備「定時開／定時關／定時開→關／定時關→開」 4種設定模式，一天(24小時)皆可配合生活作息設定

睡眠定時　當設定睡眠模式，微電腦將自動依據運轉模式進行溫度調節，讓您整夜舒適好眠。(設定時間最長為9小時)

省電運轉模式 (遙控器標示❸)

按壓遙控器上的「省電」按鍵，即可執行省電運轉模式，於室內機面板上的省電提示燈即會顯示，如果以最大的能力輸出，省電功能為正常的冷房或暖房效率的70%

可有效降低能源的消耗

乾淨環保

R32環保冷媒　享受清新更愛地球

脫臭抗菌濾網

獨家三重濾網，除去空氣中惱人的問題

空氣清淨濾網

藉由不斷攔截比較大的灰塵等粒子，來達成抑制黴菌的再生。

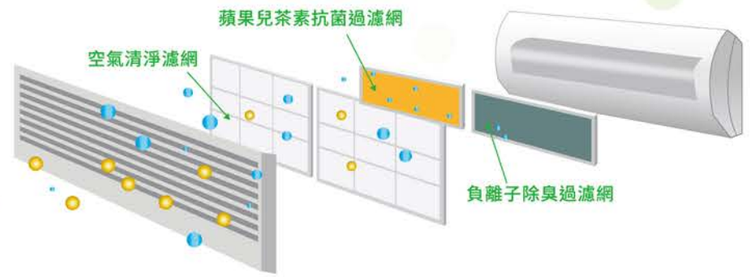

蘋果兒茶素抗菌過濾網 (高級、優級、多聯壁掛系列限定)

■ 空氣中細菌或黴菌的種類

金黃色葡萄菌	1.6×10^4	除菌率 99UP!%
大腸桿菌	2.5×10^4	
抗藥性金黃色葡萄菌(病毒)	2.4×10^4	
綠膿桿菌	2.3×10^4	

＊過濾網更換週期3個月1次　＊遵照日本Spinners檢查基準(測試No.016928-1, -2, -3)

負離子除臭過濾網 (高級、優級、多聯壁掛系列限定)

用負離子完全移除灰塵和空氣中的臭味，達到除臭的效果，讓室內空間更舒適。

■ 除臭效果

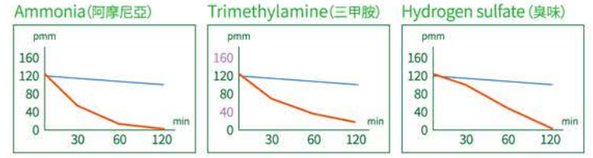

測試組織：環境衛生檢驗中心　測試方法：除臭　新濾網 New filter　無濾網 With no filter

R32新世代環保冷媒

節能減碳愛地球

特點一

更低的
全球暖化係數(GWP)

更低的全球暖化係數(GWP)R32環保冷媒的GWP為675，遠低於傳統冷媒

全球暖化係數 (相較R410A) 約減少 2/3

特點二

更少的
冷媒填充量

僅需傳統冷媒80%的填充量，大大降低二氧化碳排放

冷媒填充量 (相較R410A) 約20% DOWN!

特點三

更高的
能源使用率

R32的冷房季節性能因數(CSPF)比傳統冷媒更高，尖端耗電量也更低，有助於減緩大城市在高峰用電期間電力短缺的情形

能源效率 (相較R410A) 約10% UP!

世界初 乾淨風

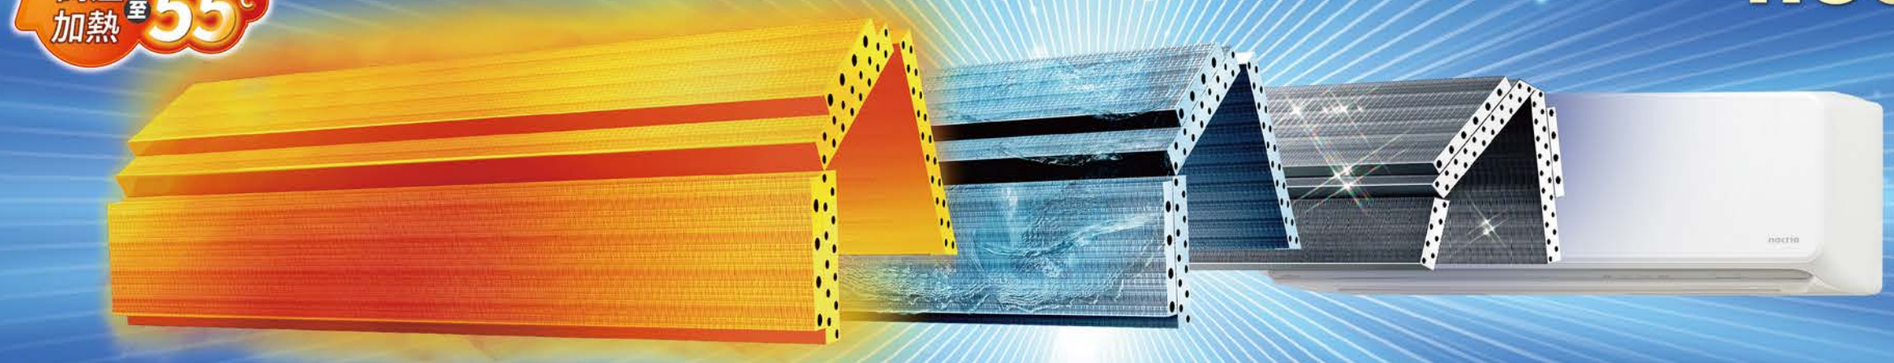

nocria® Z

業界首創*2 「熱交換器加熱除菌」功能 讓空調內部隨時保持潔淨

利用熱交換器上滯留的水分，將其加熱以達到除菌效果的專利技術，現在，您可以透過 nocria Z，享受這項科技帶來的「舒適X清潔二合一」絕佳空調體驗。

將熱交換器加熱至 55°C 以上，讓殘留的水份升溫到能夠殺死黴菌、細菌的溫度，這就是 nocria Z 利用「濕熱作用」有效除菌的秘訣。

洗淨 熱交換器 抗菌塗層 × 除菌 熱交換器 加熱除菌

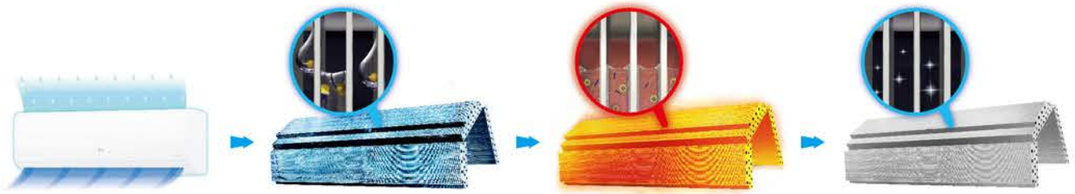

冷房・除濕運轉
當冷氣或除濕運轉時，會將空氣中的濕氣集結在內部的熱交換器上，而產生水滴。

洗淨
具有抗菌塗層的熱交換器塗裝，讓髒汙浮在水滴上，並隨著水滴流往底部。
*並非所有污垢都能沖洗乾淨。

加熱
將熱交換器加熱至 **55°C** 以上，讓殘留的水份升溫到為能夠殺死黴菌、細菌的溫度 。

加熱 乾燥後
利用濕熱作用殺菌後再進行乾燥，使容易滋生黴菌、細菌的熱交換器常保清潔。

*完成「熱交換器加熱除菌」流程，耗電量約 188.6 Wh。
*加熱除菌運轉時室內的溫度會上升，建議在房間無人時使用。此功能並非室內空氣除菌功能，僅限於空調內部除菌，熱交換器之顏色為模擬示意圖。

世界首創*1 「自動清潔濾網」功能 清潔濾網不沾手，常保空調最佳效能

獨家搭載自動清潔濾網模組，內建的清潔刷頭，能有效清潔灰塵及髒汙，防止因濾網髒汙影響空調效能。

「自動清潔濾網」乾淨的空調吹出乾淨風

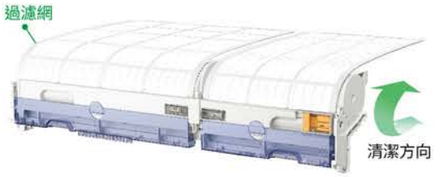

・自動清潔濾網模組側面圖



*內部濾網除塵刷頭也會被清潔刷頭清潔，所以不用擔心濾網除塵刷頭髒汙。

「定期清洗集塵盒」裝卸都便利，清潔好省力

可水洗集塵盒拆裝簡易，能夠輕鬆地將集塵盒裡的灰塵與髒汙清洗乾淨。

清潔 過濾網標準設定每40小時自動清洗一次，保持空氣清新。

方便 過濾網自動清洗不沾手，輕鬆省事。

省電 乾淨的過濾網，常保空調效能，省電又省錢。

*2日本國內家用空調；熱交換器加熱至55度以上，進行濕熱作用的除菌方式。2017年11月18日上市時。自社調查。

*1家用空調的自動清潔濾網功能，2003年3月21日全球首賣。自社調查。

nocria Z

日本同步雙科技

從空調到空間 ∞ 創造健康安心好空氣

世界首創*1 自動清潔濾網　業界首創*2 熱交換器加熱除菌　R32

*1.家用空調的自動清潔濾網功能，2003年3月21日全球首賣。自社調查。　*2.日本國內家用空調；熱交換器加熱至55度以上，進行滅熱作用的除菌方式。2017年11月18日上市時，自社調查。

GOOD DESIGN

2.2kW　2.8kW　3.6kW　4.1kW　5.0kW　6.3kW

2.2kW 能源效率 第1級　2.8kW 能源效率 第1級　3.6kW 能源效率 第1級　4.1kW 能源效率 第1級　5.0kW 能源效率 第1級　6.3kW 能源效率 第1級

主要機能介紹

世界首創*1	自動清潔過濾網功能	»14
業界首創*2	熱交換器加熱除菌功能	»13
	智能感應/智慧眼	»11
	熱交換器雙邊銅管塗裝	»09
	熱交換器抗菌防黴塗裝	
	內機風扇抗菌防黴塗裝	
	機內乾燥	»18
	除濕功能/弱冷除濕運轉模式	»15
	烘衣運轉模式	»18
	0.5°C 控溫	»15
	左右風向擴散氣流	»17
	智能調控 自動 nocria 模式	»18
	強勁運轉模式	»17
	智慧定時模式	»11
	舒適自動氣流	»18
	省電運轉模式	»11
	保養提醒指示燈	
	室外機主機板防護塗裝	»10
	室外機藍波處理	»10

智慧遙控器 大型液晶畫面，操作隨心所欲

除濕功能

除濕運轉中有"除濕"及"弱冷除濕"兩種模式，當設定溫度低於房間內溫度時，才能進行此功能。

除濕模式

購買時已自動設定為此模式。

弱冷除濕模式

比"除濕模式"的除濕量少，建議不常開強冷運轉的消費者使用。

螢幕顯示按鈕

在黑暗處使螢幕發光。

0.5°C 控溫

可顯示設定溫度單位0.5°C。

定時切換按鈕

設定起床、睡眠定時。

2.2 kW 額定能力

室內機：ASCG022KZTA　室外機：AOCG022KZTA　冷暖

適用坪數參考：2-4坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
022KZTA	冷房	2.2 (0.6-3.2)	7.32	1	357	6.35(2)	9.52(3)	15
	暖房	2.7 (0.6-5.5)	–		–			

2.8 kW 額定能力

室內機：ASCG028KZTA　室外機：AOCG028KZTA　冷暖

適用坪數參考：3-5坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
028KZTA	冷房	2.8 (0.6-3.4)	7.01	1	475	6.35(2)	9.52(3)	15
	暖房	3.5 (0.6-7.1)	–		–			

3.6 kW 額定能力

室內機：ASCG036KZTA　室外機：AOCG036KZTA　冷暖

適用坪數參考：4-6坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
036KZTA	冷房	3.6 (0.7-4.7)	7.40	1	578	6.35(2)	9.52(3)	15
	暖房	4.6 (0.6-8.0)	–		–			

4.1 kW 額定能力

室內機：ASCG040KZTA　室外機：AOCG040KZTA　冷暖

適用坪數參考：5-8坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
040KZTA	冷房	4.1 (0.7-5.2)	7.05	1	691	6.35(2)	9.52(3)	15
	暖房	5.3 (0.6-9.0)	–		–			

5.0 kW 額定能力

室內機：ASCG050KZTA　室外機：AOCG050KZTA　冷暖

適用坪數參考：6-9坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
050KZTA	冷房	5.0 (0.7-6.0)	6.36	1	934	6.35(2)	9.52(3)	15
	暖房	5.8 (0.6-10.0)	–		–			

6.3 kW 額定能力

室內機：ASCG063KZTA　室外機：AOCG063KZTA　冷暖

適用坪數參考：7-12坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
063KZTA	冷房	6.3 (0.8-7.3)	5.85	1	1279	6.35(2)	12.7(4)	15
	暖房	7.1 (0.7-11.0)	–		–			

*適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。　*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。

實現「全空間舒適」的理想空調境界

強勁運轉模式
以最強功率運轉，可以迅速吹出冷、暖風，快速涼爽或溫暖室內

睡眠定時
設定空調停止時間

起床定時
設定空調開啟時間

每日多重定時
每日於指定時間啟動或停止，最多可設定4組

節能智慧眼
偵測到室內無人時，空調停止運轉

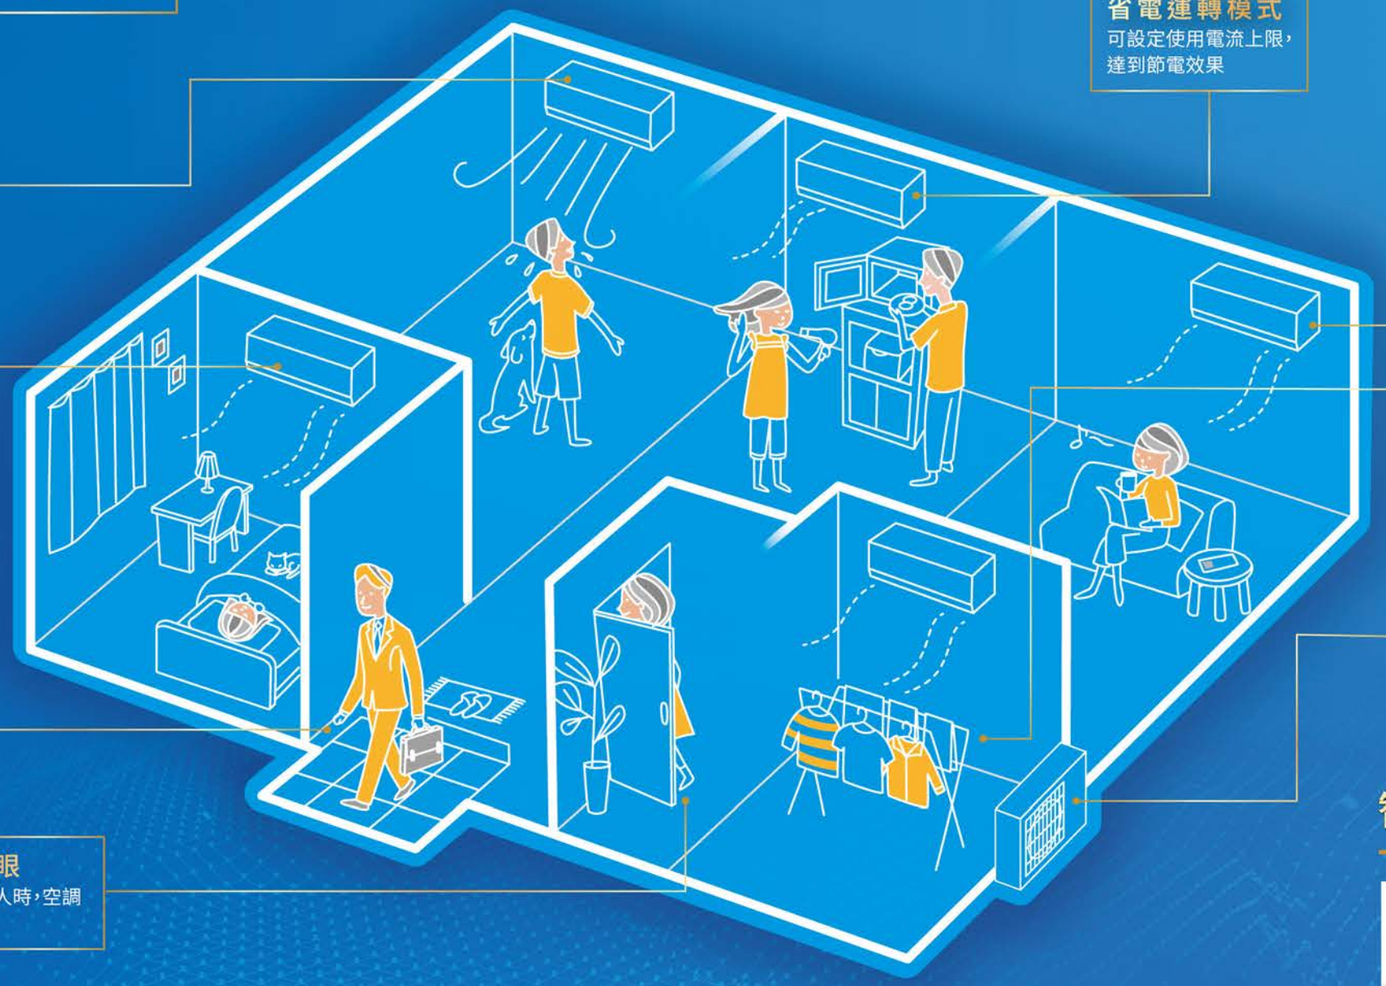

省電運轉模式
可設定使用電流上限，達到節電效果

舒適自動氣流
自動感應空間溫度，利用獨立左右葉片將風送到溫度不均的地方，讓全空間均勻舒適

自動 nocria
自動判斷房間狀況進行運轉

烘衣運轉模式
在下雨天或冬寒季節時，烘衣模式非常方便，可讓晾在房間裡的衣物加速乾燥，設定好烘衣時間即自動停止，讓您可以及時穿著乾爽的衣服外出。

室外機
主機板防護塗裝
室外機藍波處理

超大上下導風葉片 讓氣流吹的更遠更寬廣，送風速度快，省能又省電。

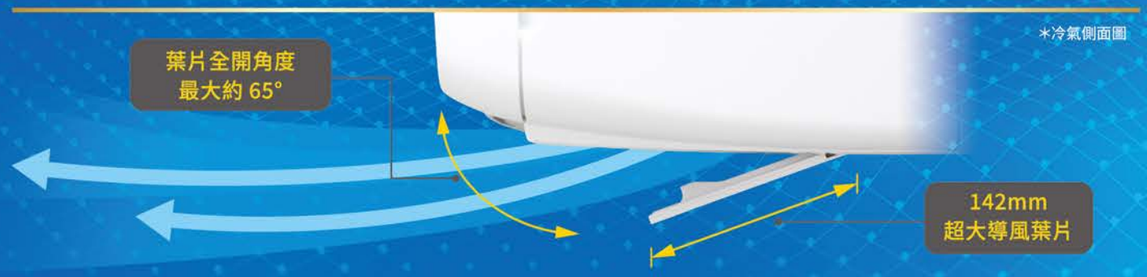

＊冷氣側面圖

超廣角氣流
左右獨立風向葉片
左右獨立控制的風向葉片，使氣流可大幅度的擴散。

強勁噴射氣流
遠距離氣流搭配，速冷的風速。

機內乾燥

冷房及除濕運轉停止後、會以弱溫風送風方式進行內部清潔（乾燥運轉）[*1]，以便將內部的殘留水氣去除，保持機內清潔，可抑制內部黴菌滋生[*2]，防止黴臭味產生。

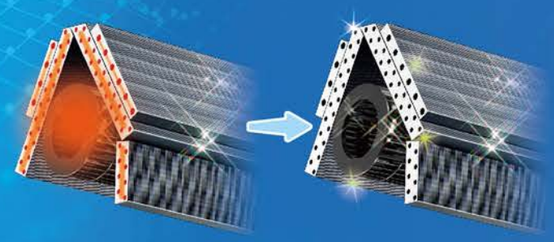

＊1.機內乾燥：此功能並不是將空調不使用期間所附著的灰塵或黴菌去除的功能。
＊2.抑制黴菌：在室溫維持27℃濕度70%的房間的空調機裡面放置試驗用的黴菌感應器，然後開冷房運轉，再停止。針對有無內部清潔運轉功能來確認其抑制黴菌生長的效果。

智能調控 自動 nocria 模式

搭載全新「智能感應」，可搜尋並偵測室內的溫度差異，按實際需要調整氣流及溫度，有效減少浪費，帶給全家人「全空間舒適」的空調體驗。

- 「每日舒適」模式：把運轉方式全部交由 nocria Z，讓空間常保舒適並抑制電費浪費。

- 「每日監控」模式：夏天室溫達31℃以上自動啟動冷氣，冬天室溫達15℃以下自動啟動暖氣。

＊上列各種控制模式皆為示意圖表現，實際依照現場環境狀況而有所不同，請參考原廠使用說明書。

高效能 智慧省

美型機身‧節能最時尚

R32

GOOD DESIGN

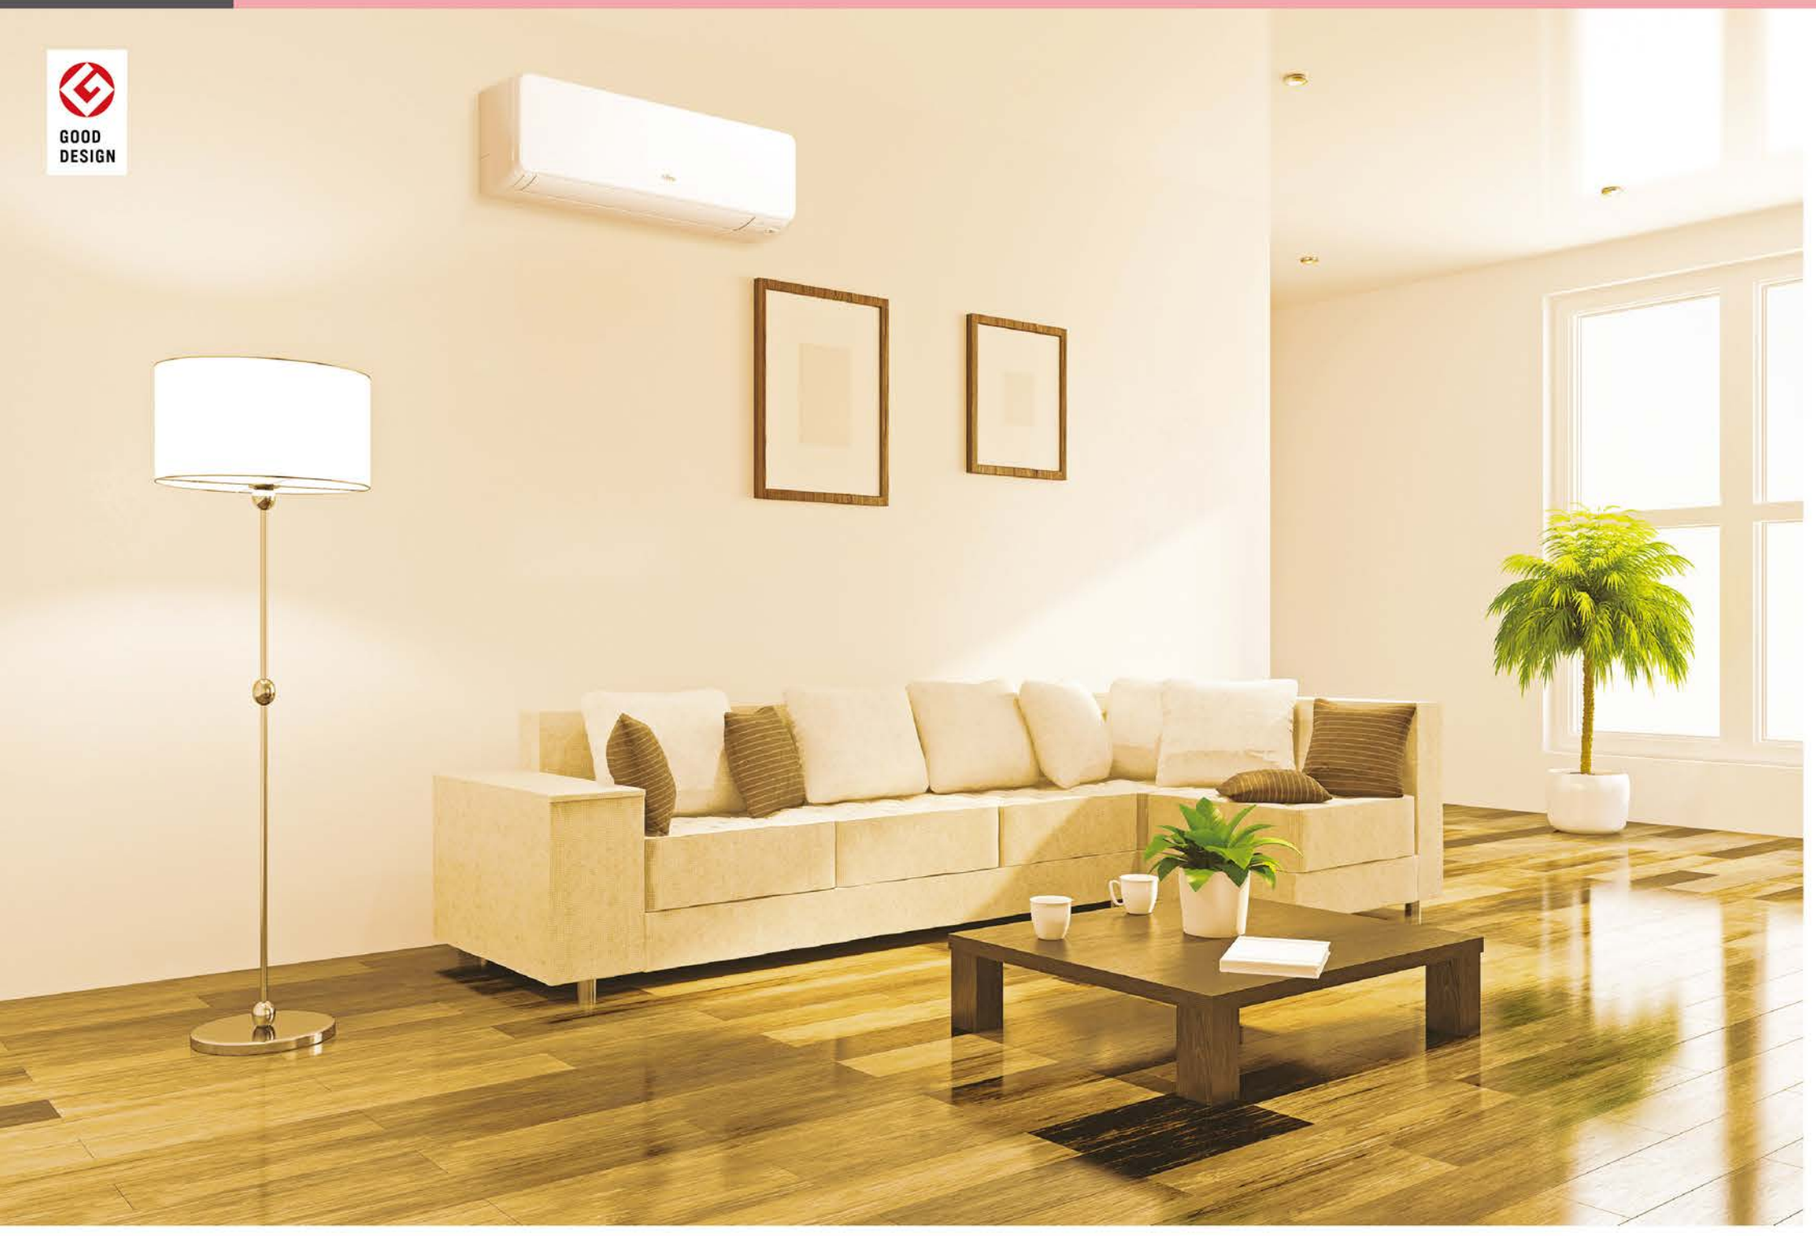

超長配管 靈活對應

室內外機的配管長度大幅增加到75公尺，不受場所限制(高樓層、豪宅、長條型)安裝設計規劃更靈活，且壓縮機性能穩定及強大，能對應長配管及高低差的距離。

單台最大配管長
75m
071/080/090型

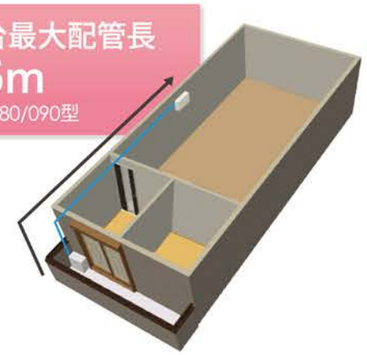

即使是長條型
的公寓也沒問題

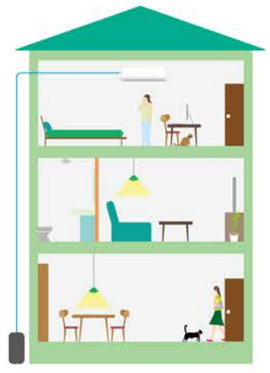

三樓高的房間也可對應
室內外機最大高低差**30m**

智慧眼搭載

自動感應人體活動，偵測到無人狀態時，自動進入節能運轉。



偵測範圍圖

上下左右氣流

結合垂直與水平自動擺動功能，可自動控制葉片上下左右擺動，透過強力吹送的氣流，即使在大型室內空間中，也能使氣流均勻分布到每個角落。(2.2/2.8/3.6kW除外)

高效能 智慧省

美型機身‧節能最時尚

R32

主要機能介紹

- 熱交換器 雙邊銅管塗裝 »09
- 主機板塗裝 »10
- 藍波處理 »10
- 智慧眼 »11
- 省電運轉模式 »11
- 智慧定時模式 睡眠定時模式 »11
- 負離子除臭 過濾網 »12
- 蘋果兒茶素 抗菌過濾網 »12
- 一對四遙控器
- 選配品：智慧線控器 »26 通訊機板組 室溫感測器

強勁運轉模式

20分鐘內使房間快速降溫或升溫的效果。

外機靜音模式

降低室外機產生的噪音。

GOOD DESIGN

珍珠白

2.2kW 2.8kW 3.6kW

2.2kW 能源效率第1級 2.8kW 能源效率第1級 3.6kW 能源效率第1級

珍珠白

4.1kW 5.0kW 6.3kW

4.1kW 能源效率第1級 5.0kW 能源效率第1級 6.3kW 能源效率第1級

消光白

7.2kW 8.0kW 8.7kW

7.2kW 能源效率第1級 8.0kW 能源效率第2級 8.7kW 能源效率第2級

2.2kW 額定能力

室內機：ASCG022KGTA
室外機：AOCG022KGTA
冷 暖

適用坪數參考：2-4 坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
022KGTA	冷房	2.2 (0.9~3.2)	6.71	1	390	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	2.7 (0.9~5.2)	–		–			

2.8kW 額定能力

室內機：ASCG028KGTA
室外機：AOCG028KGTA
冷 暖

適用坪數參考：3-5 坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
028KGTA	冷房	2.8 (0.9~3.4)	6.49	1	512	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	3.5 (0.9~5.4)	–		–			

3.6kW 額定能力

室內機：ASCG036KGTA
室外機：AOCG036KGTA
冷 暖

適用坪數參考：4-6 坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
036KGTA	冷房	3.6 (0.9~4.1)	6.28	1	681	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	4.6 (0.9~5.8)	–		–			

4.1kW 額定能力

室內機：ASCG040KGTA
室外機：AOCG040KGTA
冷 暖

適用坪數參考：5-8 坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
040KGTA	冷房	4.1 (1.0~5.0)	6.42	1	758	6.35(2)	12.7(4)	30
	暖房	5.3 (1.0~7.5)	–		–			

5.0kW 額定能力

室內機：ASCG050KGTA
室外機：AOCG050KGTA
冷 暖

適用坪數參考：6-9 坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
050KGTA	冷房	5.0 (1.0~6.0)	5.94	1	1001	6.35(2)	12.7(4)	30
	暖房	5.6 (1.0~8.2)	–		–			

6.3kW 額定能力

室內機：ASCG063KGTA
室外機：AOCG063KGTA
冷 暖

適用坪數參考：7-12坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
063KGTA	冷房	6.3 (1.1~7.2)	5.59	1	1340	6.35(2)	12.7(4)	30
	暖房	7.2 (1.1~9.4)	–		–			

7.2kW 額定能力

室內機：ASCG071KMTA
室外機：AOCG071KMTA
冷 暖

適用坪數參考：8-13坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
071KMTA	冷房	7.2 (2.9~8.8)	5.12	1	1672	9.52(3)	15.88(5)	75
	暖房	8.0 (2.2~10.6)	–		–			

8.0kW 額定能力

室內機：ASCG080KMTA
室外機：AOCG080KMTA
冷 暖

適用坪數參考：10-15坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
080KMTA	冷房	8.0 (2.9~9.1)	4.88	2	1946	9.52(3)	15.88(5)	75
	暖房	9.1 (2.2~10.8)	–		–			

8.7kW 額定能力

室內機：ASCG090KMTA
室外機：AOCG090KMTA
冷 暖

適用坪數參考：12-16坪

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
090KMTA	冷房	8.7 (2.9~10.8)	4.78	2	2162	9.52(3)	15.88(5)	75
	暖房	9.5 (2.7~11.7)	–		–			

＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。 ＊適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 ＊節能標章機型，請上經濟部節能網路查詢。

優級 美型機 聰明選

陣容齊全 提供冷專冷暖多樣選擇

R32

主要機能介紹

- 熱交換器 雙邊銅管塗裝 »09
- 主機板塗裝 »10
- 藍波處理 »10
- 強勁運轉模式 »21
- 省電運轉模式 »11
- 智慧定時模式 睡眠定時模式 »11
- 負離子除臭 過濾網 »12
- 蘋果兒茶素 抗菌過濾網 »12
- 一對四遙控器
- 選配品：智慧線控器 »26 (限5.0/6.0kW) 通訊機板組

大導風葉片 使氣流更均勻舒適

運轉模式切換

可切換冷氣、除濕、送風、暖氣運轉模式

省電運轉模式

可一鍵輕鬆設定省電運轉模式，在享受舒適溫度中，也能同時兼顧荷包

睡眠定時模式

睡覺時，微電腦能有效地控制室溫，讓您有個舒適的夜晚。

智慧定時

定時有4種選擇方式：
1.定時開
2.定時關
3.定時開➡關
4.定時關➡開

加大出風量，可快速達到冷/暖房效果。

使空調氣流吹得更遠，吹得更均勻。

GOOD DESIGN

消光白

2.2kW 2.8kW 3.6kW 4.1kW

消光白

5.0kW 6.0kW

2.2kW 能源效率第1級 2.8kW 能源效率第1級

3.6kW 能源效率第1級 4.1kW 能源效率第1級 5.0kW 能源效率第1級

6.0kW 能源效率第1級

2.2 kW 額定能力

適用坪數參考：2-4坪

室內機：ASCG022KMTB 冷暖 室外機：AOCG022KMTB

室內機：ASCG022CMTB 冷專 室外機：AOCG022CMTB

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
022KMTB	冷房	2.2 (0.9-3.0)	6.10	1	429	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	2.7 (0.9-3.4)	–		–			
022CMTB	冷房	2.2 (0.9-3.0)	6.10	1	429	6.35(2)	9.52(3)	20

2.8 kW 額定能力

適用坪數參考：3-5坪

室內機：ASCG028KMTB 冷暖 室外機：AOCG028KMTB

室內機：ASCG028CMTB 冷專 室外機：AOCG028CMTB

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
028KMTB	冷房	2.8 (0.9-3.4)	6.29	1	529	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	3.5 (0.9-5.3)	–		–			
028CMTB	冷房	2.8 (0.9-3.4)	6.29	1	529	6.35(2)	9.52(3)	20

3.6 kW 額定能力

適用坪數參考：4-6坪

室內機：ASCG036KMTB 冷暖 室外機：AOCG036KMTB

室內機：ASCG036CMTB 冷專 室外機：AOCG036CMTB

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
036KMTB	冷房	3.6 (0.9-4.1)	6.28	1	681	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	4.6 (0.9-5.8)	–		–			
036CMTB	冷房	3.6 (0.9-4.1)	6.28	1	681	6.35(2)	9.52(3)	20

4.1 kW 額定能力

適用坪數參考：5-8坪

室內機：ASCG040KMTB 冷暖 室外機：AOCG040KMTB

室內機：ASCG040CMTB 冷專 室外機：AOCG040CMTB

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
040KMTB	冷房	4.1 (0.9-4.4)	5.91	1	825	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	5.3 (0.9-6.0)	–		–			
040CMTB	冷房	4.1 (0.9-4.4)	5.91	1	825	6.35(2)	9.52(3)	20

5.0 kW 額定能力

適用坪數參考：6-9坪

室內機：ASCG050KMTB 冷暖 室外機：AOCG050KMTB

室內機：ASCG050CMTB 冷專 室外機：AOCG050CMTB

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
050KMTB	冷房	5.0 (0.9-6.0)	5.39	1	1103	6.35(2)	12.7(4)	25
	暖房	5.2 (0.9-7.5)	–		–			
050CMTB	冷房	5.0 (0.9-6.0)	5.39	1	1103	6.35(2)	12.7(4)	25

6.0 kW 額定能力

適用坪數參考：7-10坪

室內機：ASCG063KMTB 冷暖 室外機：AOCG063KMTB

室內機：ASCG063CMTB 冷專 室外機：AOCG063CMTB

機型		能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
063KMTB	冷房	6.0 (0.9-7.7)	5.35	1	1333	6.35(2)	12.7(4)	30
	暖房	7.2 (0.9-9.0)	–		–			
063CMTB	冷房	6.0 (0.9-7.7)	5.35	1	1333	6.35(2)	12.7(4)	30

＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。 ＊適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 ＊節能標章機型，請上經濟部節能網路查詢。

埋入特色

富士通獨家研發　創新科技讓空間更舒適

超薄型設計

厚度僅198mm

超薄機身，適合安裝在較狹窄的天花板，
改善天花板過低造成的壓迫感。

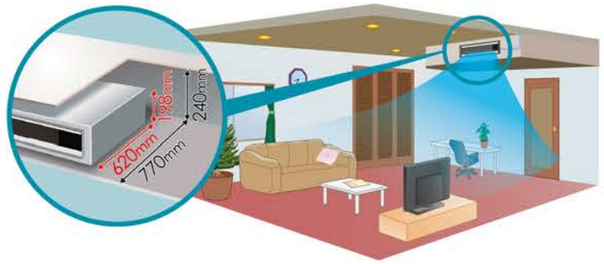

立放安裝

可依照空間設計需求彈性安裝

富士通的立放安裝設計，適用於挑高、不便安裝於天花板或壁面之空間，滿足各種空間需求，美化您的居家。

安置於矮櫃　　隱藏於壁面

內置排水泵

室內機安裝位置更靈活

高揚程700mm的排水泵，排水距離可延長達10m。
內置排水泵的機種在狹小的天花板內也可以方便排水，不受排水高度或距離的限制，安裝更靈活。



揚程可達
700mm

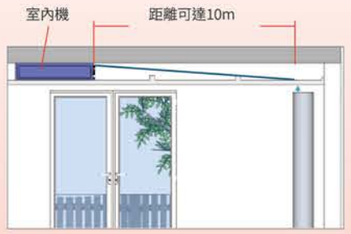

自動導風格柵 (選配)

美觀・舒適・健康

- 透過遙控器控制調整4種舒適氣流
- 強制讓暖風向下吹送
- 室內機停止運轉時，格柵自動閉合

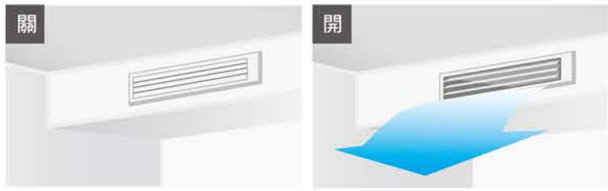

冷房時　氣流調整，人體舒適

暖房時　暖氣向下，人體舒適

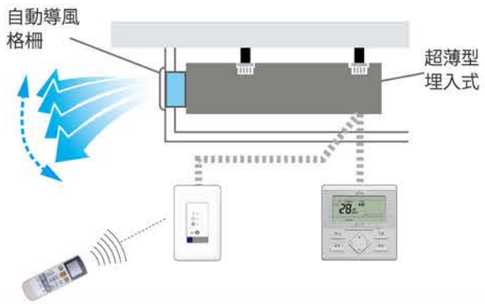

＊上列為示意圖

智慧線控器 (選配)

自動感測室內溫度，精確控溫，提供健康舒適的生活

一般機種	只有室內機回風的感應器，會因周圍死角無法感測，造成溫度不均勻。	富士通空調	以智慧線控器感測溫度，聰明調整氣流，達到室內均溫，讓舒服無死角。

冷房時

1 採用智慧線控器來感測溫度 ⟫ 2 讓室內溫度均勻一致的涼爽

暖房時

1 採用智慧線控器來感測溫度 ⟫ 2 更全面的讓室內暖和起來

★智慧線控器安裝位置請注意日照及熱源干擾

一對一
埋入

封閉式內機 融入裝潢更美觀

安裝靈活 大坪數最佳選擇

R410A

●埋入室內機、室外機 — **全系列內置排水泵、搭載無線遙控器及空氣清淨濾網**



3.7kW 4.1kW

＊可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：20m(3.7kW) / 25m(4.1kW)
高低差：15m



5.2kW

＊可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：25m　高低差：15m

7.3kW

＊可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：30m　高低差：20m

8.7kW

＊可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：50m　高低差：30m



11.0kW

＊可彈性對應高樓層住宅施工
配管長：50m　高低差：30m

全系列搭載　無線遙控器

(3.7/4.1/5.2kW)　(7.3/8.7/11.0kW)

透過遙控器 設定靜壓

靜壓調整範圍大，可以克服現場環境的限制

超薄型埋入室內機 3.7kW/ 4.1kW / 5.2kW	0~90Pa 可設定10段靜壓
中靜壓埋入室內機 7.3kW / 8.7kW / 11.0kW	30~200Pa 可設定多段靜壓

主要機能介紹

- 主機板塗裝 »09
- 藍波處理 »10
- 封閉式內機
- 內置排水泵 »25
- 薄型化設計 (限3.7/4.1/5.2kW) »25
- 立放式安裝 (限3.7/4.1/5.2kW) »25
- 無線遙控器 »26
- 空氣清淨濾網
- 一對四遙控器

選配品：自動導風格柵 (限3.7/4.1/5.2kW) »26
智慧線控器 »26
簡易線控器
室溫感測器

3.7 kW 額定能力

室內機：ARCG036LSTB
室外機：AOCG036LBTA
冷 暖

適用坪數參考:4-6坪

機型		能力	冷房季節性能因數 CSPF	年耗電量	配管		最長管距
		kW	kWh/kWh	度/年	液管mm(分)	氣管mm(分)	m
036LSTB	冷房	3.7 (0.9-4.3)	5.04	872	6.35(2)	9.52(3)	20
	暖房	4.5 (0.9-5.9)	—	—			

4.1 kW 額定能力

室內機：ARCG040LSTA
室外機：AOCG040LBTA
冷 暖

適用坪數參考:5-8坪

機型		能力	冷房季節性能因數 CSPF	年耗電量	配管		最長管距
		kW	kWh/kWh	度/年	液管mm(分)	氣管mm(分)	m
040LSTA	冷房	4.1 (0.9-5.4)	4.90	994	6.35(2)	12.7(4)	25
	暖房	5.0 (0.9-6.5)	—	—			

5.2 kW 額定能力

室內機：ARCG050LSTB
室外機：AOCG050LBTA
冷 暖

適用坪數參考:6-9坪

機型		能力	冷房季節性能因數 CSPF	年耗電量	配管		最長管距
		kW	kWh/kWh	度/年	液管mm(分)	氣管mm(分)	m
050LSTB	冷房	5.2 (0.9-6.1)	4.86	1271	6.35(2)	12.7(4)	25
	暖房	6.0 (0.9-7.5)	—	—			

7.3 kW 額定能力

室內機：ARCG071LHTBP
室外機：AOCG071LBTA
冷 暖

適用坪數參考:8-13坪

機型		能力	冷房季節性能因數 CSPF	年耗電量	配管		最長管距
		kW	kWh/kWh	度/年	液管mm(分)	氣管mm(分)	m
071LHTBP	冷房	7.3 (0.9-7.9)	4.82	1798	6.35(2)	15.88(5)	30
	暖房	8.0 (0.9-10.2)	—	—			

8.7 kW 額定能力

室內機：ARCG090LHTBP
室外機：AOCG090LBTA
冷 暖

適用坪數參考:12-16坪

機型		能力	冷房季節性能因數 CSPF	年耗電量	配管		最長管距
		kW	kWh/kWh	度/年	液管mm(分)	氣管mm(分)	m
090LHTBP	冷房	8.7 (2.8-9.5)	4.21	2454	9.52(3)	15.88(5)	50
	暖房	10.0 (2.7-10.9)	—	—			

11.0 kW 額定能力

室內機：ARCG110LHTBP
室外機：AOCG110LBTA
冷 暖

適用坪數參考:14-21坪

機型		能力	冷房季節性能因數 CSPF	年耗電量	配管		最長管距
		kW	kWh/kWh	度/年	液管mm(分)	氣管mm(分)	m
110LHTBP	冷房	11.0 (4.0-13.3)	5.03	2598	9.52(3)	15.88(5)	50
	暖房	12.5 (4.2-15.5)	—	—			

＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。　＊適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。

多聯

智慧整合 締造多重連結率

能力強勁 安裝空間不受限

多聯特點

1. 節省室內外安裝空間
2. 依照裝潢需求選擇室內機
3. 能力強勁 高效節能
4. 智能舒適 人性便利

多聯變頻系統 彈性發揮最佳效能

依照各房間冷/暖房不同需求，iT智慧科技及時發揮最精準的運算能力，讓所有空調都能保持最佳效能，省電又舒適

152%
系統連結率
(限定使用方法)

＊以AOCG084LBTA4為範例。

埋入內機特色

1. 超薄型設計，高度僅19.8公分
2. 可立放安裝
3. 內置排水泵，安裝位置更靈活

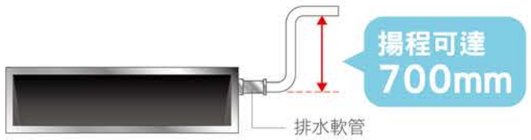

4. 標準配備空氣清淨過濾網

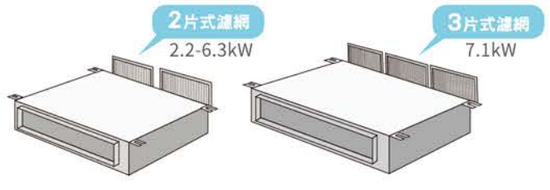

5. 選配自動導風格柵 美觀、舒適、健康

- 透過遙控器控制調整4種舒適氣流
- 強制讓暖風向下吹送
- 室內機停止運轉時，格柵自動閉合

壁掛內機特色

防腐防蝕・熱交換器雙邊銅管塗裝

地下水道易生成沼氣透過排水管溢入室內機，造成腐蝕穿孔、冷媒洩漏。空氣中的PM2.5含硫化物，具腐蝕性，也是室內機的隱形殺手，壁掛內機雙邊銅管防護塗裝，確保室內機耐久性。

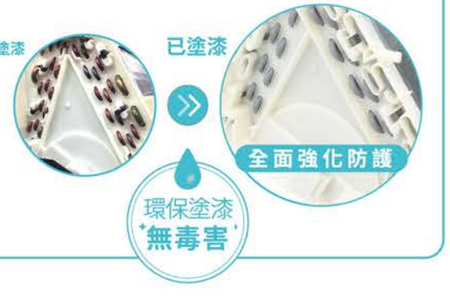

施工簡單又方便

配管長度及室外機的高低差均大幅增加，使得在設計上更具自由性、更容易施工，且在50m內都不需再追加冷媒。

單台配管最長25m
最大總管長70m

＊以AOCG084LBTA4為範例。

＊上列為示意圖，詳情參照各機型規格。

多聯

高效節能 精巧室外機

靈活搭配 輕鬆滿足各類空間需求

R410A

主要機能介紹

- 主機板塗裝 »10
- 藍波處理 »10

壁掛內機

- 熱交換器 雙邊銅管塗裝 »09
- 智慧眼 (限022-040型) »11
- 省電運轉模式 »11
- 負離子除臭過濾網 »12
- 蘋果兒茶素抗菌過濾網 »12

埋入內機

- 薄型化設計 »25
- 內置排水泵 »25
- 立放式安裝 »25
- 空氣清淨濾網

選配品：自動導風格柵 »26
智慧線控器 »26
簡易線控器
室溫感測器 (限埋入型)
通訊機板組

●壁掛室內機

2.2 kW ASCG022LMTC	2.8 kW ASCG028LMTC	5.0 kW ASCG050LFTC	6.3 kW ASCG063LFTC
3.6 kW ASCG036LMTC	4.0 kW ASCG040LMTC	7.1 kW ASCG071LFTC	

●超薄型埋入室內機 — **皆內置排水泵、搭載無線遙控器及空氣清淨濾網**





2.2 kW ARCG022LSTA	2.8 kW ARCG028LSTA	5.0 kW ARCG050LSTA	7.1 kW ARCG071LSTA
3.6 kW ARCG036LSTA	4.1 kW ARCG040LSTA	6.3 kW ARCG063LSTA	

●室外機

5.0 kW ASCG050LFTC
7.2 kW ASCG071LFTC

8.4 kW ASCG084LFTC
10.0 kW ASCG100LFTC

5.0 kW 額定能力

適用坪數參考：6-11坪

室外機：**AOCG050LBTA2** 冷 暖

搭配室內機：(組合範例)
ASCG022LMTC x1
ASCG028LMTC x1

最高連結率：128%

	能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
冷房	5.0 (1.8~5.7)	5.51	1	1077	6.35(2)x2	9.52(3)x2	50
暖房	6.0 (2.0~6.4)	–		–			

7.2 kW 額定能力

適用坪數參考：12-19坪

室外機：**AOCG072LBTA3** 冷 暖

搭配室內機：(組合範例)
ASCG022LMTC x2
ASCG028LMTC x1

最高連結率：139%

	能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
冷房	7.2 (1.8~7.8)	5.15	1	1662	6.35(2)x3	9.52(3)x2 12.7(4)x1	50
暖房	8.4 (2.0~8.8)	–		–			

8.4 kW 額定能力

適用坪數參考：15-25坪

室外機：**AOCG084LBTA4** 冷 暖

搭配室內機：(組合範例)
ASCG022LMTC x4

最高連結率：152%

	能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
冷房	8.4 (2.8~9.7)	5.11	1	1954	6.35(2)x4	9.52(3)x2 12.7(4)x2	70
暖房	9.4 (3.3~10.9)	–		–			

10.0 kW 額定能力

適用坪數參考：18-27坪

室外機：**AOCG100LBTA4** 冷 暖

搭配室內機：(組合範例)
ASCG022LMTC x2
ASCG028LMTC x2

最高連結率：144%

	能力 kW	冷房季節性能因數 CSPF kWh/kWh	能源效率等級	年耗電量 度/年	配管 液管mm(分)	配管 氣管mm(分)	最長管距 m
冷房	10.0 (3.2~10.6)	5.33	1	2228	6.35(2)x4	9.52(3)x3 12.7(4)x1	70
暖房	10.5 (3.2~12.3)	–		–			

＊室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。 ＊適用坪數僅供參考，依實際現場評估為主。 ＊節能標章機型，請上經濟部節能網路查詢。

室內機組合案例

AOCG050LBTA2 4.4kW-6.4kW 最高連結率128%

組合方式	空間1	空間2
1	2.2	2.2
2	2.2	2.8
3	2.2	3.6
4	2.8	2.8
5	2.8	3.6

配管限制

最大配管長(全長)	50m	最小配管長(全長)		15m
最大配管長(各室內-室外)	25m	內含冷媒量長度		30m
最大高低差(室內-室外)	15m	冷媒追加填充量		20g/m
最大高低差(室內-室內)	10m	接續配管	液管徑	ø6.35mm(2分)
最小配管長(各室內-室外)	5m		氣管徑	ø9.52mm(3分)

AOCG072LBTA3 5.6kW-10.0kW 最高連結率139%

組合方式	空間1	空間2	空間3
1	2.2	3.6	—
2	2.2	4.0	—
3	2.2	5.0	—
4	2.8	2.8	—
5	2.8	3.6	—
6	2.8	4.0	—
7	2.8	5.0	—
8	3.6	3.6	—
9	3.6	4.0	—
10	3.6	5.0	—
11	2.2	2.2	2.2
12	2.2	2.2	2.8
13	2.2	2.2	3.6
14	2.2	2.2	4.0
15	2.2	2.2	5.0
16	2.2	2.8	2.8
17	2.2	2.8	3.6
18	2.2	2.8	4.0
19	2.2	2.8	5.0
20	2.2	3.6	3.6
21	2.2	3.6	4.0
22	2.8	2.8	2.8
23	2.8	2.8	3.6
24	2.8	2.8	4.0
25	2.8	3.6	3.6

配管限制

最大配管長(全長)	50m	最小配管長(全長)		15m
最大配管長(各室內-室外)	25m	內含冷媒量長度		30m
最大高低差(室內-室外)	15m	冷媒追加填充量		20g/m
最大高低差(室內-室內)	10m	接續配管	液管徑	ø6.35mm(2分)
最小配管長(各室內-室外)	5m		氣管徑	依照各室內機

AOCG084LBTA4 8.4kW-12.8kW 最高連結率152%

組合方式	空間1	空間2	空間3	空間4
1	2.2	2.2	4.0	—
2	2.2	2.2	5.0	—
3	2.2	2.2	6.3	—
4	2.2	2.2	7.1	—
5	2.2	2.8	3.6	—
6	2.2	2.8	4.0	—
7	2.2	2.8	5.0	—
8	2.2	2.8	6.3	—
9	2.2	3.6	3.6	—
10	2.2	3.6	4.0	—
11	2.2	3.6	5.0	—
12	2.2	3.6	6.3	—
13	2.8	2.8	2.8	—
14	2.8	2.8	3.6	—
15	2.8	2.8	4.0	—
16	2.8	2.8	5.0	—
17	2.8	2.8	6.3	—
18	2.8	3.6	3.6	—
19	2.8	3.6	4.0	—
20	2.2	3.6	5.0	—
21	2.8	3.6	6.3	—
22	3.6	3.6	3.6	—
23	3.6	3.6	4.0	—
24	3.6	3.6	5.0	—
25	2.2	2.2	2.2	2.2
26	2.2	2.2	2.2	2.8
27	2.2	2.2	2.2	3.6
28	2.2	2.2	2.2	4.0
29	2.2	2.2	2.2	5.0
30	2.2	2.2	2.8	2.8
31	2.2	2.2	2.8	3.6
32	2.2	2.2	2.8	4.0
33	2.2	2.2	3.6	3.6
34	2.2	2.8	2.8	2.8
35	2.2	2.8	2.8	3.6
36	2.8	2.8	2.8	2.8
37	2.8	2.8	2.8	3.6
38	2.8	2.8	2.8	4.0
39	2.8	2.8	3.6	3.6

配管限制

最大配管長(全長)	70m	最小配管長(全長)		20m
最大配管長(各室內-室外)	25m	內含冷媒量長度		50m
最大高低差(室內-室外)	15m	冷媒追加填充量		25g/m
最大高低差(室內-室內)	10m	接續配管	液管徑	ø6.35mm(2分)
最小配管長(各室內-室外)	5m		氣管徑	依照各室內機

***超過百分之百連結率，需注意使用條件。**

室內機組合案例

AOCG100LBTA4 8.4kW-14.4kW 最高連結率144%

組合方式		空間1	空間2	空間3	空間4	
1對2室	1	5.0	5.0	—	—	①
	2	5.0	6.3	—	—	①
	3	6.3	6.3	—	—	①
1對3室	4	2.2	2.2	4.0	—	②
	5	2.2	2.2	5.0	—	②
	6	2.2	2.2	6.3	—	②
	7	2.2	2.2	7.1	—	②
	8	2.2	2.8	3.6	—	②
	9	2.2	2.8	4.0	—	②
	10	2.2	2.8	5.0	—	②
	11	2.2	2.8	6.3	—	②
	12	2.2	3.6	3.6	—	②
	13	2.2	3.6	4.0	—	②
	14	2.2	3.6	5.0	—	②
	15	2.2	3.6	6.3	—	②
	16	2.8	2.8	2.8	—	②
	17	2.8	2.8	3.6	—	②
	18	2.8	2.8	4.0	—	②
	19	2.8	2.8	5.0	—	②
	20	2.8	2.8	6.3	—	②
	21	2.8	3.6	3.6	—	②
	22	2.8	3.6	4.0	—	②
	23	2.8	3.6	5.0	—	②
	24	2.8	3.6	6.3	—	②
	25	3.6	3.6	3.6	—	②
	26	3.6	3.6	4.0	—	②
	27	3.6	3.6	5.0	—	②
1對3室	28	3.6	3.6	6.3	—	②
	29	3.6	3.6	7.1	—	②
	30	3.6	5.0	5.0	—	②
1對4室	31	2.2	2.2	2.2	2.2	②
	32	2.2	2.2	2.2	2.8	②
	33	2.2	2.2	2.2	3.6	②
	34	2.2	2.2	2.2	4.0	②
	35	2.2	2.2	2.2	5.0	②
	36	2.2	2.2	2.2	6.3	②
	37	2.2	2.2	2.8	2.8	②
	38	2.2	2.2	2.8	3.6	②
	39	2.2	2.2	2.8	4.0	②
	40	2.2	2.2	3.6	3.6	②
	41	2.2	2.8	2.8	2.8	②
	42	2.2	2.8	2.8	3.6	②
	43	2.8	2.8	2.8	2.8	②
	44	2.8	2.8	2.8	3.6	②
	45	2.8	2.8	2.8	4.0	②
	46	2.8	2.8	2.8	5.0	②
	47	2.8	2.8	3.6	3.6	②
	48	2.8	2.8	3.6	4.0	②
	49	2.8	2.8	3.6	5.0	②
	50	2.8	2.8	4.0	4.0	②
	51	2.8	3.6	3.6	3.6	②
	52	2.8	3.6	3.6	4.0	②
	53	2.8	3.6	4.0	4.0	②
	54	3.6	3.6	3.6	3.6	②

配管限制	①	②			①	②
最大配管長(全長)	40m	70m	最小配管長(全長)		15m	20m
最大配管長(各室內-室外)	25m	25m	內含冷媒量長度		20m	50m
最大高低差(室內-室外)	15m	15m	冷媒追加填充量		25g/m	20g/m
最大高低差(室內-室內)	10m	10m	接續配管	液管徑	ø9.52mm(3分)	ø6.35mm(2分)
最小配管長(各室內-室外)	7.5m	5m		氣管徑	ø12.7mm(4分)	依照各室內機

***超過百分之百連結率，需注意使用條件。**

●全系列選配品

自動導風格柵

加裝自動導風格柵
可調整舒適氣流方向

自動導風格柵型號	UTD-GXSA-W、UTD-GXTA-W	UTD-GXSB-W、UTD-GXTB-W	UTD-GXSC-W、UTD-GXTC-W
適用機型	一對一埋入 036/040型 多聯埋入 022/028/036/40型	一對一埋入 050型 多聯埋入 050/063型	多聯埋入 070型
外觀尺寸 高*寬*深(mm)	180*683*93	180*883*93	180*1083*93
安裝尺寸 高*寬*深(mm)	180*645*84	180*845*84	180*1045*84
重量(kg)	3	3.5	4

搭配 / 機種		智慧線控器	簡易線控器	室溫感測器 可延長感測溫度點 *連接線總長10米 *可用於短循環空間	通訊機板組 外部輸入通訊機板組 連接線 外部連接組件 如要搭配其他控制系統，需搭配通訊基板及配件
高級系列（美型機）	022.028.036型	UTY-RNRYZ2（無極2芯線）	X	X	○
	040.050.063型	UTY-RLRC（無極2芯線）			
優級系列（美型機）	050.063 型	UTY-RNNYM（有極3芯線）	UTY-RSNYM（有極3芯線）	X	○
一對一埋入全系列		UTY-RNNYM（有極3芯線）	UTY-RSNYM（有極3芯線）	○	○
多聯系列埋入室內機		UTY-RNNYM（有極3芯線）	UTY-RSNYM（有極3芯線）	○	○
多聯系列壁掛室內機		UTY-RNNYM（有極3芯線）	UTY-RSNYM（有極3芯線）	X	○

●埋入式室內機出風口 / 回風口尺寸圖

單位：mm

多聯系列022/028/036/040/050/063/071型及一對一埋入036/040/050型

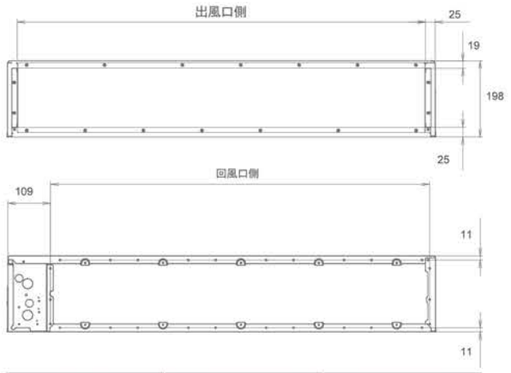

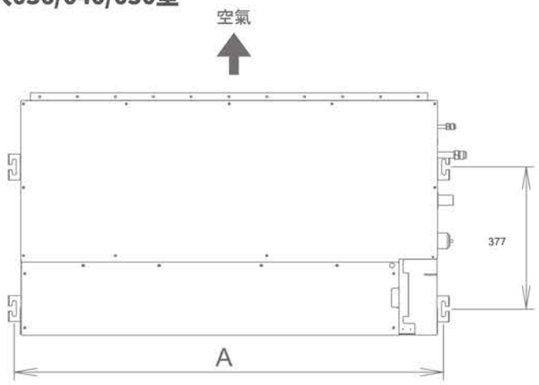

型號	出風口側	回風口側
ARCG022LSTA ARCG028LSTA ARCG036LSTA ARCG036LSTB ARCG040LSTA	650 x151mm	560 x155mm
ARCG050LSTA ARCG050LSTB ARCG063LSTA	850 x151mm	760 x155mm
ARCG071LSTA	1050 x151mm	960 x155mm

型號	A
ARCG022LSTA ARCG028LSTA ARCG036LSTA ARCG036LSTB ARCG040LSTA	734mm
ARCG050LSTA ARCG050LSTB ARCG063LSTA	934mm
ARCG071LSTA	1134mm

＊以上出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸

一對一埋入 071 / 090 / 110型

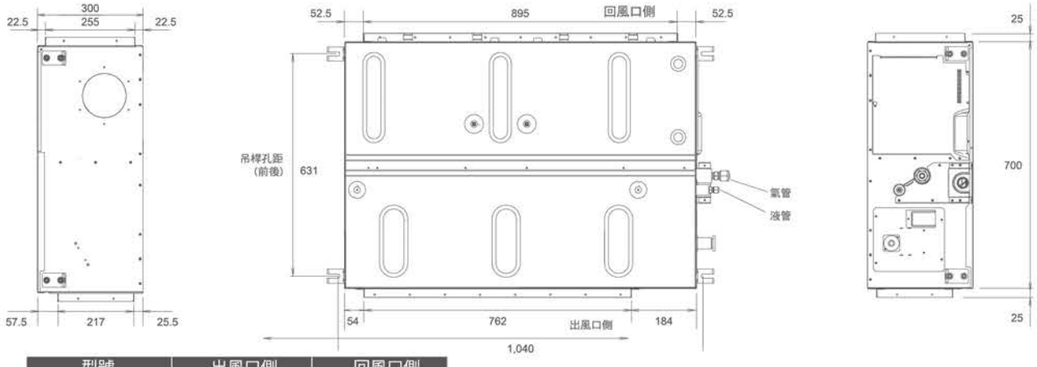

型號	出風口側	回風口側
ARCG071LHTBP ARCG090LHTBP	762x217mm	895x255mm

*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸

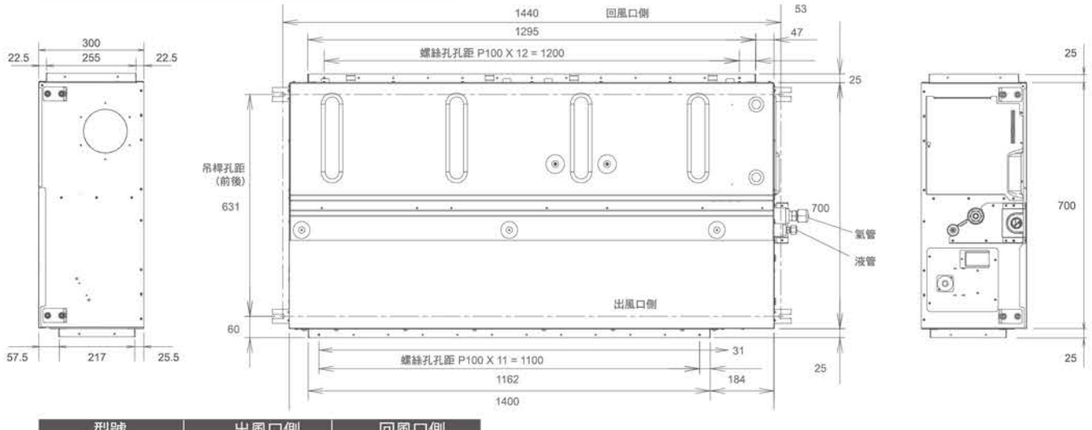

型號	出風口側	回風口側
ARCG110LHTBP	1162x217mm	1295x255mm

*表內出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸

多聯室外機

室外機			AOCG050LBTA2	AOCG072LBTA3	AOCG084LBTA4	AOCG100LBTA4
能力	冷房	kW	5.0(1.8~5.7)	7.2(1.8~7.8)	8.4(2.8~9.7)	10.0(3.2~10.6)
	暖房		6.0(2.0~6.4)	8.4(2.0~8.8)	9.4(3.3~10.9)	10.5(3.2~12.3)
	冷房季節性能因數 (CSPF)	kWh/kWh	5.51	5.15	5.11	5.33
	能源效率等級		1	1	1	1
	年耗電量	度/年	1077	1662	1954	2228
噪音值	冷房	dB(A)	49	51	52	53
	暖房		49	52	54	55
高X寬X深（不含開蓋、把手、腳座）		mm	700X900X330	700X900X330	830X900X330	830X900X330
重量		kg	54	55	67	68
管徑	液管	mm(分)	6.35(2)x2	6.35(2)x3	6.35(2)x4	6.35(2)x4
	氣管	mm(分)	9.52(3)x2	9.52(3)x2 12.7(4)x1	9.52(3)x2 12.7(4)x2	9.52(3)x3 12.7(4)x1
配管長	總管長 全部/單台/內含冷媒量長度	m	50/25/30	50/25/30	70/25/50	70/25/50
	最大高低差 室外機與室內機間高低差		15	15	15	15
	最大高低差 室內機間高低差		10	10	10	10
電壓		V/ø/Hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
冷媒			R410A			
室外機安裝固定孔距		(寬x深) mm	650x370			

多聯壁掛室內機

室內機			ASCG022LMTC	ASCG028LMTC	ASCG036LMTC	ASCG040LMTC	ASCG050LFTC	ASCG063LFTC	ASCG071LFTC
能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.0	5.0	6.3	7.1
噪音值	冷房(高/中/低靜)	dB(A)	36/32/29/21	37/33/29/21	40/36/30/21	42/38/33/25	43/37/33/26	47/42/37/33	49/42/37/33
	暖房(高/中/低靜)		36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/38/35/27	42/37/33/25	46/42/37/33	48/42/37/33
風量	冷房(高/中/低靜)	m³/h	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360	900/740/620/550	1020/900/740/620	1120/900/740/620
	暖房(高/中/低靜)		560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	730/615/560/375	900/740/620/550	1020/900/740/620	1100/900/740/620
高X寬X深（不含開蓋、把手、腳座）		mm	268X840X203	268X840X203	268X840X203	268X840X203	320X998X238	320X998X238	320X998X238
重量		kg	8.5	8.5	8.5	8.5	13	14	14
管徑(液管/氣管)		mm(分)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/15.88(5)
控制方式	智慧線控器/簡易線控器		選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購
	通訊機板組		選購	選購	選購	選購	不需另購	不需另購	不需另購

多聯埋入室內機

室內機			ARCG022LSTA	ARCG028LSTA	ARCG036LSTA	ARCG040LSTA	ARCG050LSTA	ARCG063LSTA	ARCG071LSTA
能力		kW	2.2	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.1
噪音值	冷房(高/中/低靜)	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	33/31/28/25	32/31/30/29	33/31/30/29	33/32/30/29
	暖房(高/中/低靜)		28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/31/28/24	33/32/31/29	33/32/31/29	35/34/32/29
風量	冷房(高/中/低靜)	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	1080/880/820/750	1330/1240/1100/1030
	暖房(高/中/低靜)		550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	1080/880/820/750	1330/1240/1100/1030
高X寬X深（不含開蓋、把手、腳座）		mm	198X700X620	198X700X620	198X700X620	198X700X620	198X900X620	198X900X620	198X1100X620
重量		kg	17	19	19	19	23	23	27
管徑(液管/氣管)		mm(分)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/9.52(3)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/12.7(4)	6.35(2)/15.88(5)
靜壓範圍(值)		Pa	25(0~90)	25(0~90)	25(0~90)	25(0~90)	25(0~90)	25(0~60)	25(0~50)
排水泵			標準配備						
控制方式	智慧線控器/簡易線控器		選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購
	通訊機板組		選購	選購	選購	選購	不需另購	不需另購	不需另購

＊**室外供電，控制線採用 2.0mm²x4芯以上** ＊本型錄各項數據資料為設計參考數字，請依機體標示為基準 ＊如需搭配使用排水器，請務必使用專用電源 ＊室外機外觀尺寸不含開蓋、把手、腳座
＊CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄 ＊節能標章機型，請上經濟部節能標章網站查詢

一對一壁掛式機種

系列	規格 / 機型	能力 冷房能力 (kW)	能力 暖房能力 (kW)	能力 冷房季節性能因數 (CSPF) (kWh/kWh)	能力 能源效率等級	能力 年耗電量 (度/年)	電氣特性 電壓 (V/Ø/Hz)	電氣特性 運轉電流 (冷房/暖房) (A)	電氣特性 最大運轉電流 (冷房/暖房) (A)	電氣特性 消耗電功率 (冷房/暖房) (kW)	噪音值 室內機 (靜) (dB(A))	噪音值 室外機 (dB(A))	冷媒	配管 管徑 液管 (mm(分))	配管 管徑 氣管 (mm(分))	配管 配管長 (m)	配管 高低差 (m)	配管 內含冷媒量長度 (m)	氣流方向	空氣清淨 清淨濾網	空氣清淨 兒茶素抗菌+負離子除臭	控制方式 液晶無線遙控	控制方式 智慧線控器	控制方式 通訊機板組	重量 (kg)	外觀尺寸 高X寬X深 (不含閥蓋、把手、腳座) (mm)	室外機安裝固定腳孔距 (寬x深) (mm)
nocria Z	(內)ASCG022KZTA (外)AOCG022KZTA	2.2 (0.6-3.2)	2.7 (0.6-5.5)	7.32	1	357	220/1/60	(冷) 2.3 (暖) 2.7	(冷) 6.5 (暖) 10.5	(冷) 0.38 (暖) 0.48	(冷) 24 (暖) 27	(冷) 44 (暖) 40	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右 左右擴散	高效防塵濾網	X	○	X	X	(內) 15 (外) 32	(內) 293X798X355 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG028KZTA (外)AOCG028KZTA	2.8 (0.6-3.4)	3.5 (0.6-7.1)	7.01	1	475	220/1/60	(冷) 2.7 (暖) 3.2	(冷) 9.5 (暖) 13.5	(冷) 0.53 (暖) 0.67	(冷) 24 (暖) 27	(冷) 44 (暖) 44	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右 左右擴散		X	○	X	X	(內) 15 (外) 36	(內) 293X798X355 (外) 632X799X290	580X330
	(內)ASCG036KZTA (外)AOCG036KZTA	3.6 (0.7-4.7)	4.6 (0.6-8.0)	7.40	1	578	220/1/60	(冷) 3.4 (暖) 4.1	(冷) 9.0 (暖) 17.5	(冷) 0.70 (暖) 0.85	(冷) 26 (暖) 28	(冷) 47 (暖) 45	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右 左右擴散		X	○	X	X	(內) 17 (外) 42	(內) 293X798X355 (外) 716X820X315	600X330
	(內)ASCG040KZTA (外)AOCG040KZTA	4.1 (0.7-5.2)	5.3 (0.6-9.0)	7.05	1	691	220/1/60	(冷) 4.3 (暖) 4.9	(冷) 9.0 (暖) 17.5	(冷) 0.88 (暖) 1.02	(冷) 26 (暖) 28	(冷) 48 (暖) 46	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右 左右擴散		X	○	X	X	(內) 17 (外) 42	(內) 293X798X355 (外) 716X820X315	600X330
	(內)ASCG050KZTA (外)AOCG050KZTA	5.0 (0.7-6.0)	5.8 (0.6-10.0)	6.36	1	934	220/1/60	(冷) 6.0 (暖) 5.5	(冷) 9.0 (暖) 17.5	(冷) 1.28 (暖) 1.14	(冷) 26 (暖) 28	(冷) 49 (暖) 48	R32	6.35(2)	9.52(3)	15	12	15	上下左右 左右擴散		X	○	X	X	(內) 17 (外) 42	(內) 293X798X355 (外) 716X820X315	600X330
	(內)ASCG063KZTA (外)AOCG063KZTA	6.3 (0.8-7.3)	7.1 (0.7-11.0)	5.85	1	1279	220/1/60	(冷) 8.6 (暖) 7.3	(冷) 13.0 (暖) 17.5	(冷) 1.86 (暖) 1.56	(冷) 26 (暖) 28	(冷) 51 (暖) 52	R32	6.35(2)	12.7(4)	15	12	15	上下左右 左右擴散		X	○	X	X	(內) 17 (外) 42	(內) 293X798X355 (外) 716X820X315	600X330
高級系列	(內)ASCG022KGTA (外)AOCG022KGTA	2.2 (0.9-3.2)	2.7 (0.9-5.2)	6.71	1	390	220/1/60	(冷) 2.7 (暖) 3.2	(冷) 6.5 (暖) 9.0	(冷) 0.42 (暖) 0.55	(冷) 19 (暖) 21	(冷) 45 (暖) 45	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 10 (外) 30	(內) 270X834X215 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG028KGTA (外)AOCG028KGTA	2.8 (0.9-3.4)	3.5 (0.9-5.4)	6.49	1	512	220/1/60	(冷) 3.4 (暖) 4.2	(冷) 6.5 (暖) 9.0	(冷) 0.63 (暖) 0.80	(冷) 19 (暖) 21	(冷) 46 (暖) 48	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 10 (外) 30	(內) 270X834X215 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG036KGTA (外)AOCG036KGTA	3.6 (0.9-4.1)	4.6 (0.9-5.8)	6.28	1	681	220/1/60	(冷) 4.5 (暖) 5.8	(冷) 6.5 (暖) 9.0	(冷) 0.90 (暖) 1.16	(冷) 19 (暖) 21	(冷) 50 (暖) 50	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X215 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG040KGTA (外)AOCG040KGTA	4.1 (1.0-5.0)	5.3 (1.0-7.5)	6.42	1	758	220/1/60	(冷) 4.5 (暖) 5.7	(冷) 9.0 (暖) 10.5	(冷) 1.00 (暖) 1.24	(冷) 29 (暖) 29	(冷) 45 (暖) 49	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流 左右氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 12.5 (外) 38	(內) 280X980X240 (外) 632X799X290	580X330
	(內)ASCG050KGTA (外)AOCG050KGTA	5.0 (1.0-6.0)	5.6 (1.0-8.2)	5.94	1	1001	220/1/60	(冷) 6.1 (暖) 6.3	(冷) 9.5 (暖) 13.5	(冷) 1.31 (暖) 1.35	(冷) 29 (暖) 29	(冷) 47 (暖) 50	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流 左右氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 12.5 (外) 38	(內) 280X980X240 (外) 632X799X290	580X330
	(內)ASCG063KGTA (外)AOCG063KGTA	6.3 (1.1-7.2)	7.2 (1.1-9.4)	5.59	1	1340	220/1/60	(冷) 8.8 (暖) 8.3	(冷) 13.0 (暖) 16.0	(冷) 1.90 (暖) 1.84	(冷) 29 (暖) 29	(冷) 51 (暖) 52	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流 左右氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 12.5 (外) 41	(內) 280X980X240 (外) 716X820X315	600X330
	(內)ASCG071KMTA (外)AOCG071KMTA	7.2 (2.9-8.8)	8.0 (2.2-10.6)	5.12	1	1672	220/1/60	(冷) 9.3 (暖) 9.7	(冷) 15.5 (暖) 16.5	(冷) 2.00 (暖) 2.10	(冷) 33 (暖) 33	(冷) 50 (暖) 54	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	20	上下氣流 左右氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 18 (外) 61	(內) 340X1150X280 (外) 830X900X330	650X363
	(內)ASCG080KMTA (外)AOCG080KMTA	8.0 (2.9-9.1)	9.1 (2.2-10.8)	4.88	2	1946	220/1/60	(冷) 10.9 (暖) 11.4	(冷) 17.0 (暖) 17.0	(冷) 2.35 (暖) 2.46	(冷) 33 (暖) 33	(冷) 52 (暖) 54	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	20	上下氣流 左右氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 18 (外) 61	(內) 340X1150X280 (外) 830X900X330	650X363
	(內)ASCG090KMTA (外)AOCG090KMTA	8.7 (2.9-10.8)	9.5 (2.7-11.7)	4.78	2	2162	220/1/60	(冷) 11.5 (暖) 11.5	(冷) 19.5 (暖) 20.5	(冷) 2.50 (暖) 2.50	(冷) 34 (暖) 33	(冷) 51 (暖) 54	R32	9.52(3)	15.88(5)	75	30	30	上下氣流 左右氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 18 (外) 75	(內) 340X1150X280 (外) 914X970X370	650X410
優級系列	(內)ASCG022KMTB (外)AOCG022KMTB	2.2 (0.9-3.0)	2.7 (0.9-3.4)	6.10	1	429	220/1/60	(冷) 2.9 (暖) 3.3	(冷) 6.5 (暖) 9.0	(冷) 0.56 (暖) 0.59	(冷) 20 (暖) 22	(冷) 45 (暖) 45	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	X	X	(內) 10 (外) 23	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450X330
	(內)ASCG022CMTB (外)AOCG022CMTB	2.2 (0.9-3.0)	—	6.10	1	429	220/1/60	(冷) 2.9 (暖) —	(冷) 6.5 (暖) —	(冷) 0.56 (暖) —	(冷) 20 (暖) —	(冷) 45 (暖) —	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	X	X	(內) 10 (外) 23	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450X330
	(內)ASCG028KMTB (外)AOCG028KMTB	2.8 (0.9-3.4)	3.5 (0.9-5.3)	6.29	1	529	220/1/60	(冷) 3.4 (暖) 4.4	(冷) 6.5 (暖) 9.0	(冷) 0.63 (暖) 0.83	(冷) 20 (暖) 22	(冷) 48 (暖) 48	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	X	X	(內) 10 (外) 25	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450X330
	(內)ASCG028CMTB (外)AOCG028CMTB	2.8 (0.9-3.4)	—	6.29	1	529	220/1/60	(冷) 3.4 (暖) —	(冷) 6.5 (暖) —	(冷) 0.63 (暖) —	(冷) 20 (暖) —	(冷) 48 (暖) —	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	X	X	(內) 10 (外) 25	(內) 270X834X222 (外) 541X663X290	450X330
	(內)ASCG036KMTB (外)AOCG036KMTB	3.6 (0.9-4.1)	4.6 (0.9-5.8)	6.28	1	681	220/1/60	(冷) 4.5 (暖) 5.8	(冷) 6.5 (暖) 9.0	(冷) 0.90 (暖) 1.16	(冷) 20 (暖) 22	(冷) 50 (暖) 50	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	X	X	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG036CMTB (外)AOCG036CMTB	3.6 (0.9-4.1)	—	6.28	1	681	220/1/60	(冷) 4.5 (暖) —	(冷) 6.5 (暖) —	(冷) 0.90 (暖) —	(冷) 20 (暖) —	(冷) 50 (暖) —	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	X	X	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG040KMTB (外)AOCG040KMTB	4.1 (0.9-4.4)	5.3 (0.9-6.0)	5.91	1	825	220/1/60	(冷) 5.5 (暖) 6.8	(冷) 6.5 (暖) 9.0	(冷) 1.12 (暖) 1.39	(冷) 20 (暖) 24	(冷) 50 (暖) 50	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	X	X	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG040CMTB (外)AOCG040CMTB	4.1 (0.9-4.4)	—	5.91	1	825	220/1/60	(冷) 5.5 (暖) —	(冷) 6.5 (暖) —	(冷) 1.12 (暖) —	(冷) 20 (暖) —	(冷) 50 (暖) —	R32	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	上下氣流	○	○	○	X	X	(內) 10 (外) 31	(內) 270X834X222 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG050KMTB (外)AOCG050KMTB	5.0 (0.9-6.0)	5.2 (0.9-7.5)	5.39	1	1103	220/1/60	(冷) 7.0 (暖) 6.4	(冷) 9.5 (暖) 13.5	(冷) 1.48 (暖) 1.35	(冷) 28 (暖) 30	(冷) 50 (暖) 50	R32	6.35(2)	12.7(4)	25	20	15	上下氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 11 (外) 33	(內) 270X834X239 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG050CMTB (外)AOCG050CMTB	5.0 (0.9-6.0)	—	5.39	1	1103	220/1/60	(冷) 7.0 (暖) —	(冷) 9.5 (暖) —	(冷) 1.48 (暖) —	(冷) 28 (暖) —	(冷) 50 (暖) —	R32	6.35(2)	12.7(4)	25	20	15	上下氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 11 (外) 33	(內) 270X834X239 (外) 542X799X290	580X330
	(內)ASCG063KMTB (外)AOCG063KMTB	6.0 (0.9-7.7)	7.2 (0.9-9.0)	5.35	1	1333	220/1/60	(冷) 8.2 (暖) 9.3	(冷) 13.5 (暖) 17.5	(冷) 1.77 (暖) 2.00	(冷) 34 (暖) 33	(冷) 55 (暖) 55	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 11 (外) 38	(內) 270X834X239 (外) 632X799X290	580X330
	(內)ASCG063CMTB (外)AOCG063CMTB	6.0 (0.9-7.7)	—	5.35	1	1333	220/1/60	(冷) 8.2 (暖) —	(冷) 13.5 (暖) —	(冷) 1.77 (暖) —	(冷) 34 (暖) —	(冷) 55 (暖) —	R32	6.35(2)	12.7(4)	30	25	15	上下氣流	○	○	○	選購	選購	(內) 11 (外) 38	(內) 270X834X239 (外) 632X799X290	580X330

一對一埋入機種

規格 / 機型	能力 冷房能力 (kW)	能力 暖房能力 (kW)	能力 冷房季節性能因數 (CSPF) (kWh/kWh)	能力 年耗電量 (度/年)	電氣特性 電壓 (V/Ø/Hz)	電氣特性 運轉電流 (A)	電氣特性 運轉電流 (最大) (A)	電氣特性 消耗電功率 (冷/暖房) (kW)	風量 室內機 室外機 (冷房最高) (m^3/h)	靜壓範圍 設定值 (Pa)	室內機噪音值 冷房 高/低 (dB(A))	室內機噪音值 暖房 高/低 (dB(A))	室外機噪音值 (dB(A))	冷媒	配管 管徑 液管 (mm(分))	配管 管徑 氣管 (mm(分))	配管 配管長 (m)	配管 高低差 (m)	配管 內含冷媒量長度 (m)	配管 排水泵	配管 排水管尺寸 外徑 (mm)	空氣清淨濾網 (片)	控制方式 液晶無線遙控	控制方式 室溫感應器	控制方式 智慧線控器 簡易線控器 通訊機板組	重量 室內機 室外機 (kg)	外觀尺寸 高X寬X深 (不含閥蓋、把手、腳座) (mm)	室外機安裝固定腳孔距 (寬x深) (mm)
(內)ARCG036LSTB (外)AOCG036LBTA	3.7 (0.9~4.3)	4.5 (0.9~5.9)	5.04	872	220/1/60	(冷) 5.0 (暖) 5.9	(冷) 9.5 (暖) 11.0	(冷) 1.05 (暖) 1.23	650/2050	25(0-90)	29/26	29/24	(冷) 49 (暖) 49	R410A	6.35(2)	9.52(3)	20	15	15	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	2	O	選購	選購	(內) 19 (外) 39	(內) 198x700x620 (外) 620x790x290	540x320
(內)ARCG040LSTA (外)AOCG040LBTA	4.1 (0.9~5.4)	5.0 (0.9~6.5)	4.90	994	220/1/60	(冷) 5.3 (暖) 6.2	(冷) 10.8 (暖) 14.8	(冷) 1.12 (暖) 1.35	800/2050	25(0-90)	33/25	33/24	(冷) 49 (暖) 48	R410A	6.35(2)	12.7(4)	25	15	15	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	2	O	選購	選購	(內) 19 (外) 37	(內) 198x700x620 (外) 620x790x290	540x320
(內)ARCG050LSTB (外)AOCG050LBTA	5.2 (0.9~6.1)	6.0 (0.9~7.5)	4.86	1271	220/1/60	(冷) 7.3 (暖) 7.4	(冷) 11.0 (暖) 15.0	(冷) 1.57 (暖) 1.59	940/2050	25(0-90)	32/29	33/29	(冷) 52 (暖) 55	R410A	6.35(2)	12.7(4)	25	15	15	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	2	O	選購	選購	(內) 23 (外) 37	(內) 198x900x620 (外) 620x790x290	540x320
(內)ARCG071LHTBP (外)AOCG071LBTA	7.3 (0.9~7.9)	8.0 (0.9~10.2)	4.82	1798	220/1/60	(冷) 11.1 (暖) 10.1	(冷) 13.5 (暖) 18.5	(冷) 2.41 (暖) 2.20	1360/2460	30(30-200)	32/21	32/21	(冷) 55 (暖) 56	R410A	6.35(2)	15.88(5)	30	20	15	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	2	O	選購	選購	(內) 36 (外) 41	(內) 300x1000x700 (外) 620x790x290	540x320
(內)ARCG090LHTBP (外)AOCG090LBTA	8.7 (2.8~9.5)	10.0 (2.7~10.9)	4.21	2454	220/1/60	(冷) 13.5 (暖) 13.7	(冷) 17.0 (暖) 17.0	(冷) 2.94 (暖) 2.99	1700/3600	30(30-200)	36/29	36/29	(冷) 53 (暖) 55	R410A	9.52(3)	15.88(5)	50	30	20	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	2	O	選購	選購	(內) 36 (外) 61	(內) 300x1000x700 (外) 830x900x330	650x370
(內)ARCG110LHTBP (外)AOCG110LBTA	11.0 (4.0~13.3)	12.5 (4.2~15.5)	5.03	2598	220/1/60	(冷) 14.6 (暖) 14.1	(冷) 21.0 (暖) 21.0	(冷) 3.20 (暖) 3.09	2550/6750	30(30-200)	37/26	37/26	(冷) 54 (暖) 54	R410A	9.52(3)	15.88(5)	50	30	20	標準配備	(內)26.6 (外)16.7	2	O	選購	選購	(內) 46 (外) 86	(內) 300x1400x700 (外) 1290x900x330	650x363

備註

✱全機種室外供電，控制線採用 2.0mm²x4芯以上　✱本型錄各項數據資料為設計參考數字，請依機體標示為基準 ✱如需搭配使用排水器，請務必使用專用電源 ✱室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座
✱CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄 ✱節能標章機型，請上經濟部節能標章網站查詢

FUJITSU

日本富士通變頻空調

⚠ 關於安裝與使用注意事項

※ 如有任何不明之處，請洽本公司或經銷商。

- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。
  不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工只能使用富士通空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。
  若使用非富士通空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。
- 安裝分離式室外機時，其安裝場所的寬度應比機體寬度多預留30公分以上，以利配管作業。
- 為避免危險及方便日後維修，室外機勿安裝於高樓外牆。
- 遙控器長時間不使用時，請將電池取出，以免電池漏液，造成遙控器損壞。
- 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。

株式会社 富士通ゼネラル在台子公司—台灣富士通將軍國際(股)公司

總　公　司 台中市北屯區406-53崇德路2段416號4樓之1
電話:(04)2246-1191(代表號)

技術服務本部 電話:(04)2242-1700(代表號)

台北聯絡處 新北市中和區235-85建康路168號8樓
電話:(02)8221-8811(代表號)

桃竹聯絡處 桃園市平鎮區324-67龍安路131號
電話:(03)460-6717(代表號)

台中聯絡處
彰投聯絡處 台中市北屯區406-53崇德路2段416號4樓之1
電話:(04)2242-1700(代表號)

嘉雲聯絡處 嘉義市西區600-83友愛路605號
電話:(05)233-3177(代表號)

台南聯絡處 台南市安南區709-52海佃路2段325號
電話:(06)246-1190(代表號)

高雄聯絡處 高雄市三民區807-47力行路82號
電話:(07)323-4757(代表號)

部 品 中 心 台中市北屯區406-79環中路1段1032巷21號
電話:(04)2422-7877(代表號)

FB1090201 様張

www.fujitsu-general.com/tw　全年無休24小時服務專線 0800-245-888

※ 本型錄僅供參考實際以實物為主，有關附件變更時不另行通知